

阪神港神戸第6区六甲アイランド沖 建設工事のお知らせ

問合せ先：神戸港海上工事航行安全情報管理室

【ホームページアドレス：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】



問合せ先QRコード

神戸港海上工事航行安全情報管理室

施工者：五洋・日本海工特定建設工事共同企業体

発注者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所

阪神港神戸区第6区において、**被覆・根固工**、**本体工**、**裏込・裏埋工**を行います。施工に伴い、作業区域内へ作業船が出入ります。工事期間中は以下の安全対策を講じておりますが、付近を航行される船舶におかれましては、十分に注意のうえ航行の安全にご協力をお願い致します。

1. 工事期間及び時間

工事期間：（自）令和7年 7月 14日

（至）令和8年 1月 23日


作業時間： 日出 ～ 日没

2. 作業区域図

基点	神戸第六防波堤灯台 北緯：34° 40' 14.2" 東経：135° 14' 43.1"		
場所名	地点名	方位	距離
附帯施設施工場所	イ点	基点より 93° 51' 50"	956 m
	ロ点	イ点より 46° 48' 44"	305 m
	ハ点	ロ点より 79° 45' 08"	380 m
	ニ点	ハ点より 149° 58' 09"	1,143 m
	ホ点	ニ点より 59° 57' 19"	390 m
	ヘ点	ホ点より 81° 48' 41"	230 m
	ト点	ヘ点より 171° 48' 54"	312 m
	チ点	ト点より 240° 29' 00"	1,050 m
材料製型給付場所	a点	基点より 290° 17' 16"	3,421 m
	b点	a点より 349° 50' 12"	50 m
	c点	b点より 79° 50' 12"	290 m
	d点	c点より 169° 50' 12"	50 m
（方塊ブロック）引渡給付場所	e点	基点より 98° 4' 33"	3,060 m
	f点	e点より 351° 42' 43"	800 m
	g点	f点より 81° 42' 43"	150 m
	h点	g点より 171° 42' 43"	800 m

作業区域は、上記に示す各点を順次結んだ線に囲まれた海域

工種	令和7年							令和8年
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
準備工								
準備工（深浅測量）								
仮設工（アンカーブロック設置・撤去）								
被覆・根固工（被覆ブロック据付）								
本体工（方塊ブロック・基礎ブロック仮置き）								
本体工（コンクリート打設）								
裏込・裏埋工（裏埋材投入）								
標識灯管理・移設								
警戒船配備								
後片付け								

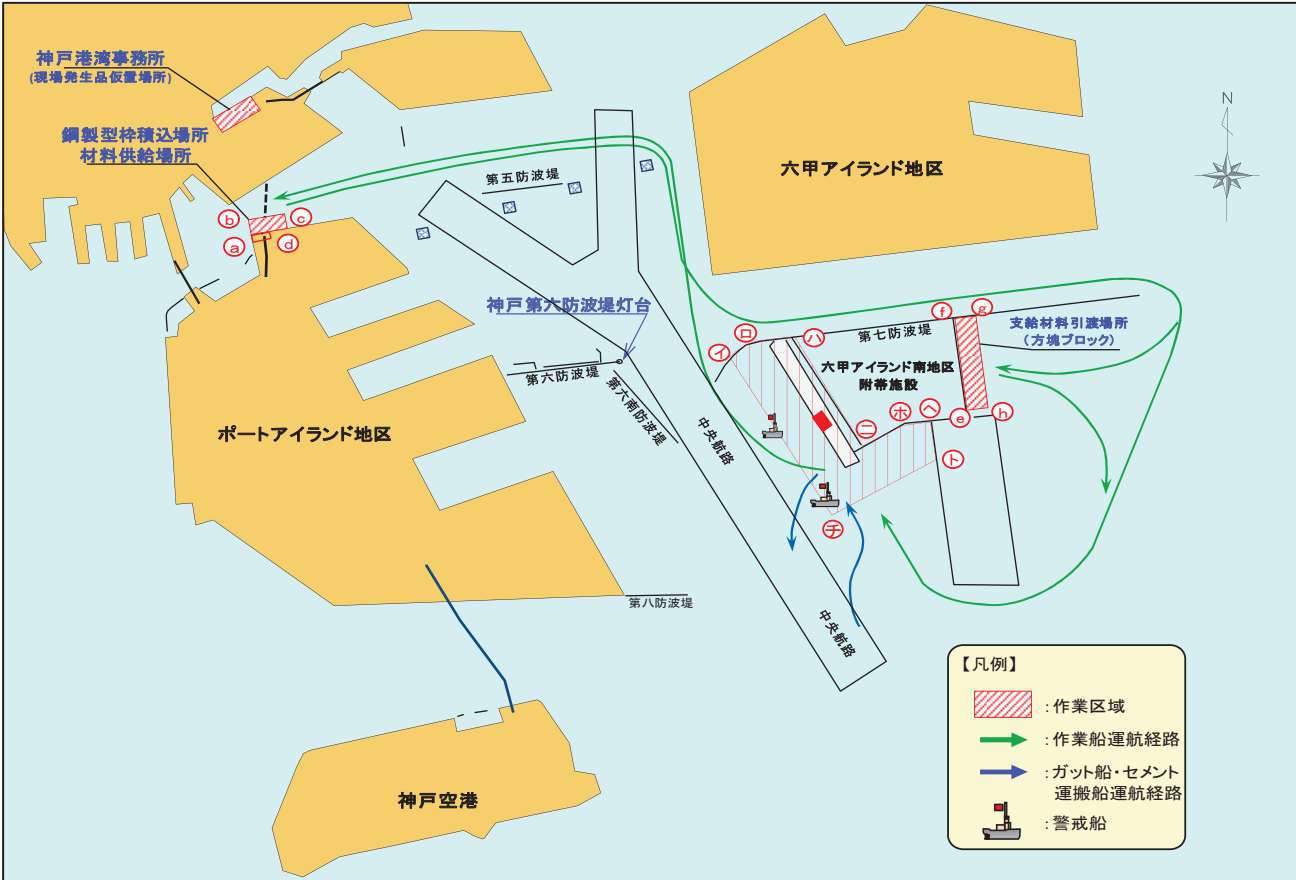


3. 作業概要

被覆ブロック据付

被覆・根固工


施工時期：令和7年8月初旬・令和7年12月初旬
起重機船にて施工区域内に仮置きしてある被覆ブロックを据付けます。

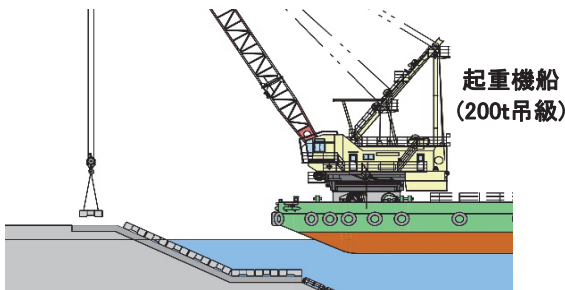

裏埋材投入

裏込・裏埋工



施工時期：令和7年7月中旬～令和7年8月初旬
リクレーマー船にて裏込埋材を投入します。

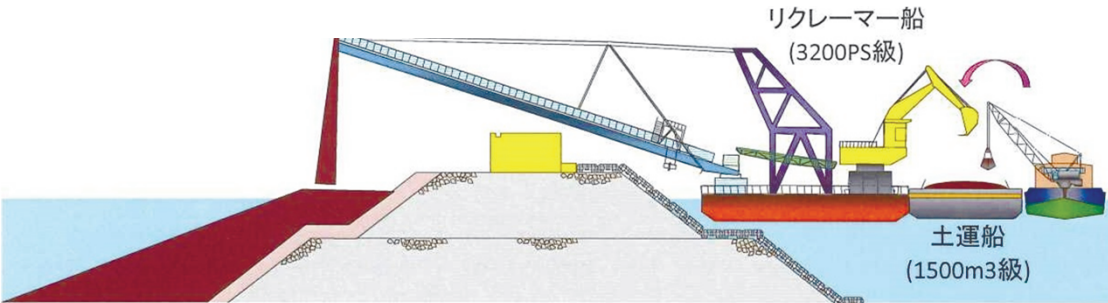

漏洩防止シート～方塊ブロック据付～型枠

本体工


施工時期：令和7年8月下旬～令和7年11月下旬
起重機船にて方塊ブロック、鋼製型枠、漏洩防止シートを積み込み、施工場所へ運搬後、敷設、仮置き、組立します。

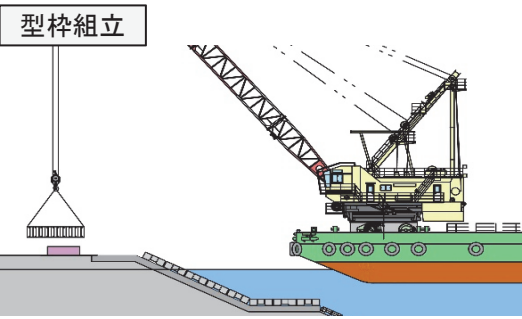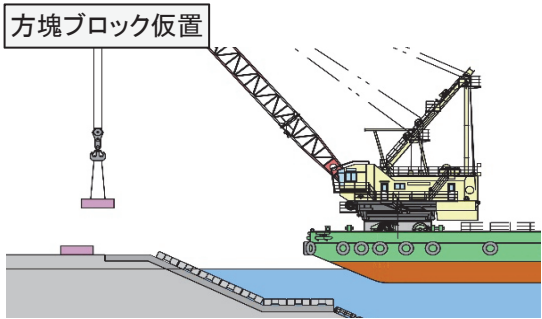

コンクリート打設

本体工

施工時期：令和7年9月初旬～令和7年11月下旬
コンクリートミキサー船にて、鋼製型枠内にコンクリートを打設します。

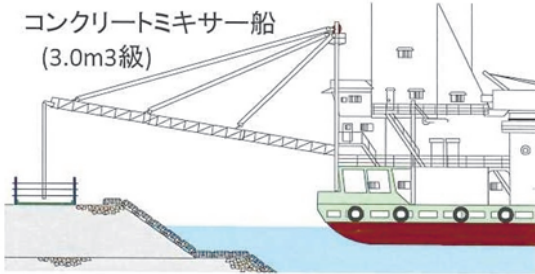


4. 安全対策


- 作業船には海上衝突予防法に規定する灯火・形象物および①作業船掲揚旗（JV代表旗）を表示します。
- 材料運搬船（ガット船）には、②行先表示旗を掲揚します。
- 潜水作业时、海上衝突予防法に規定する国際信号書に定める③国際A旗を表す信号板を掲揚します。
- 作業中は、④警戒船旗を掲揚した警戒船を上図のように配備し、一般航行船舶に対して、情報提供・注意喚起を行うとともに、航行船舶の安全確保に努めます。
- 本工事の詳細につきましては、右上記載のQRコードより参照してください。



①作業船掲揚旗



②行先表示旗



③国際信号旗A旗

警戒船

警戒中

WARNING

④警戒船旗