

关于阪神港神户第6区六甲人工岛海面建设工程的通知

咨询处：神户港海上工程航行安全信息室
【网址：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】



咨询处二维码
神户港海上工程航行安全信息室

发包者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事务所

在阪神港神户区第6区内，**将实施覆盖与固基工程、主体工程**和**回填与填埋工程**。在施工的同时，会有作业船出入作业区域。工程期间将采取以下的安全对策，请附近海域的航行船舶充分注意，确保航行安全。

1. 工期及作业时间


工 期：2025年7月14日～2026年1月23日

作业时间：日出～日落

2. 作业区域图

基点	神户第六防波堤灯塔 北纬：34°40'14.2" 东经：135°14'43.1"		
场所名	地点名	方位	距离
附带设施施工场所	A 点	从基点起 93° 51' 50"	956m
	B 点	从A点起 46° 48' 44"	305m
	C 点	从B点起 79° 45' 08"	380m
	D 点	从C点起 149° 58' 09"	1,143m
	E 点	从D点起 59° 57' 19"	390m
	F 点	从E点起 81° 48' 41"	230m
	G 点	从F点起 171° 48' 54"	312m
	H 点	从G点起 240° 29' 00"	1,050m
材料提供场所船	a 点	从基点起 290° 17' 16"	3,421m
	b 点	从a点起 349° 50' 12"	50m
	c 点	从b点起 79° 50' 12"	290m
	d 点	从c点起 169° 50' 12"	50m
(方形提供材料)	e 点	从基点起 98° 4' 33"	3,060m
	f 点	从e点起 351° 42' 43"	800m
	g 点	从f点起 81° 42' 43"	150m
	h 点	从g点起 171° 42' 43"	800m
作业区域为依次连接上述各点的连线所围成的海域			

工种	2025年								2026年
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
准备工作									
准备工作（深浅测量）									
临时工程（锚块设置与撤除）									
覆盖与固基工程（铺装覆盖砖块）									
主体工程（临时放置方形砖块、地基砖块）									
主体工程（浇筑混凝土）									
回填与填埋工程（填埋材料投放）									
标识灯管理与移设									
警戒船配备									
后续整理									

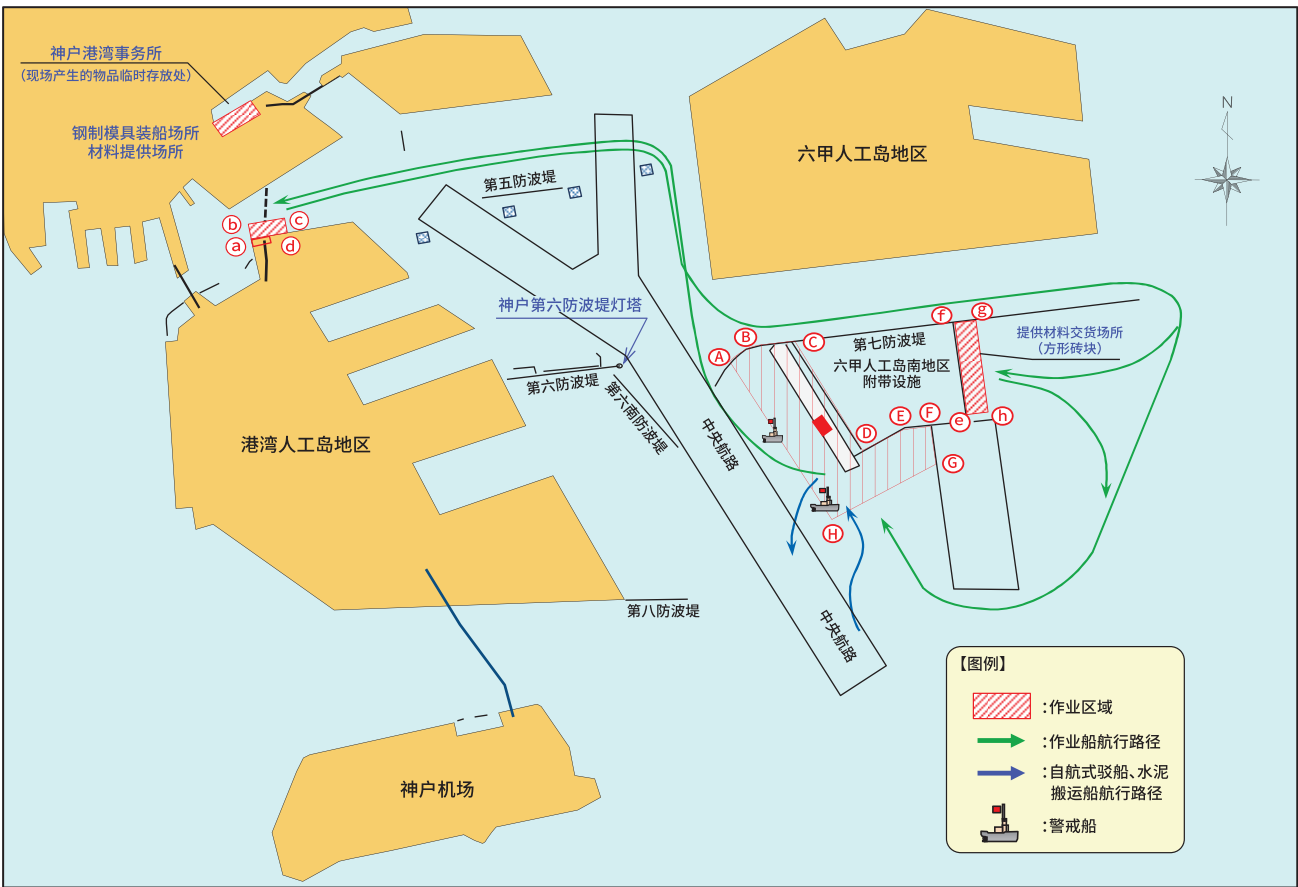


3. 作业概要

覆盖砖块铺装

覆盖与固基工程


施工时期：2025年8月上旬～2025年12月上旬
用起重机船吊装施工区域内临时放置的覆盖砖块。

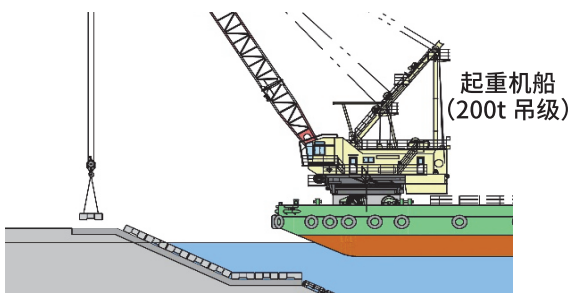

填埋材料投放

回填与填埋工程



施工时期：2025年7月中旬～2025年8月上旬
用取料船投放填埋材料。

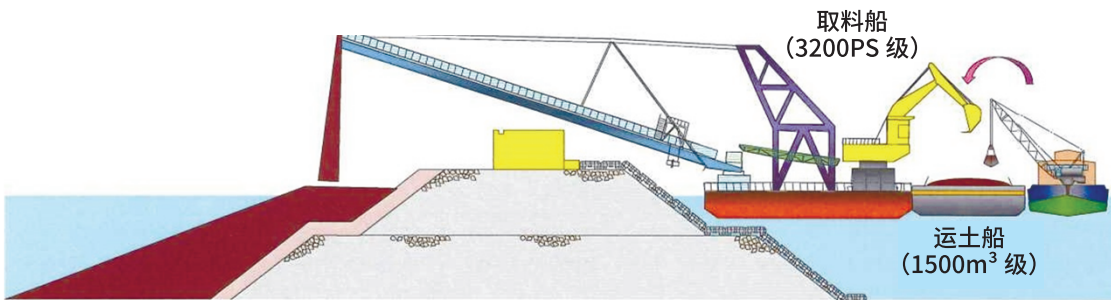

防漏板～铺装方形砖块～模具

主体工程


施工时期：2025年8月下旬～2025年11月下旬
用起重机船将方形砖块、钢制模具、防漏板装船，搬运至施工场所后进行铺设、临时放置及组装。

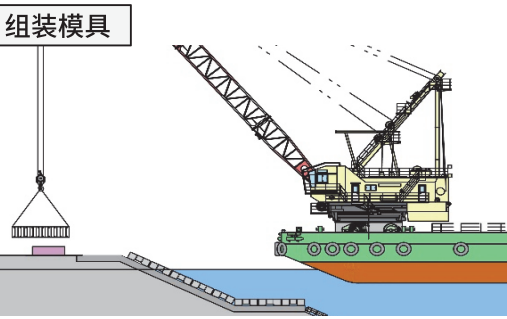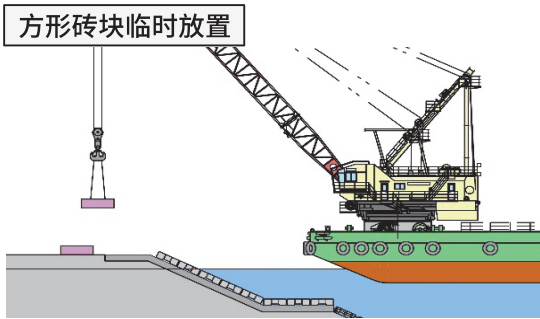

浇筑混凝土

主体工程

施工时期：2025年9月上旬～2025年11月下旬
用混凝土搅拌船，将混凝土浇筑到钢制模具内。

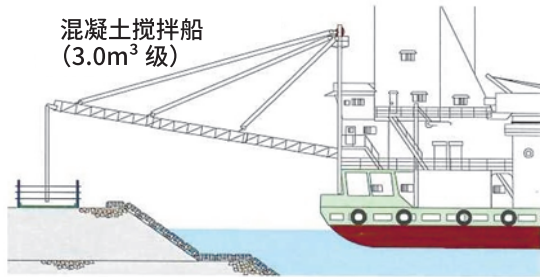


4. 安全对策


- 在作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火和形象物及①作业船悬挂旗（JV代表旗）。
- 材料搬运船（自航式驳船）悬挂②目的地表示旗。
- 潜水作业时，悬挂《海上冲突预防法》所规定的国际信号书中表示③国际A旗的信号板。
- 作业过程中，如右图所示配备悬挂④警戒船旗的警戒船，对一般航行船舶提供信息和提请注意的同时，努力确保航行船舶的交通安全。
- 关于本工程详情，请扫右上角的二维码参阅。



①作业船悬挂旗



②目的地表示旗



③国际信号旗A旗

警戒船

警戒中

WARNING

④警戒船旗