

关于阪神港神戸第6区六甲人工岛海面建设工程的通知

施工者：五洋・日本海工特定建设工事共同企业体

咨询处：神戸港海上工程航行安全信息室
【网址：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】

发包者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事务所



咨询处二维码
神戸港海上工程航行安全信息室

在阪神港神戸区第6区内，将实施**覆盖与固基工程、主体工程、回填与填埋工程**。在施工的同时，会有作业船出入作业区域。工程期间将采取以下的安全对策，请附近海域的航行船舶充分注意，确保航行安全。

1. 工期及作业时间

工 期：2026年1月5日～2026年12月7日

作业时间：日出～日落

工种	2025年		2026年											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
准备工作														
覆盖与固基工程（覆盖砖块铺装与临时放置）														
主体工程（浇筑混凝土）														
回填与填埋工程（回填材料投放）														
标识灯管理与移设														
警戒船配备														
后续整理														

2. 作业区域图

基点	神戸第六防波堤灯塔 北纬：34°40'14.2" 东经：135°14'43.1"		
场所名	地点名	方位	距离
施 附 工 带 场 所 施	A点	从基点起 92° 31' 52"	1,208m
	B点	从A点起 59° 55' 28"	400m
	C点	从B点起 149° 55' 28"	720m
	D点	从C点起 239° 55' 28"	400m
装 压 船 重 场 块 所	a点	从基点起 290° 17' 16"	3,421m
	b点	从a点起 349° 50' 12"	50m
	c点	从b点起 79° 50' 12"	290m
	d点	从c点起 169° 50' 12"	50m
提 钢 供 制 材 模 交 具 付 装 场 船 所 所 (覆盖砖块)	e点	从基点起 14° 17' 42"	2,156m
	f点	从e点起 81° 45' 54"	100m
	g点	从f点起 171° 45' 54"	130m
	h点	从g点起 261° 45' 54"	100m
临 基 时 础 放 块 置 场 所	i点	从基点起 86° 44' 42"	2,961m
	j点	从e点起 81° 48' 54"	150m
	k点	从f点起 171° 48' 54"	150m
	l点	从g点起 261° 48' 54"	150m
作业区域为依次连接上述各点的连线所围成的海域			




3. 作业概要

填埋材料投放

回填与填埋工程


施工时期：2026年1月上旬～2026年2月中旬
用取料船投放填埋材料。

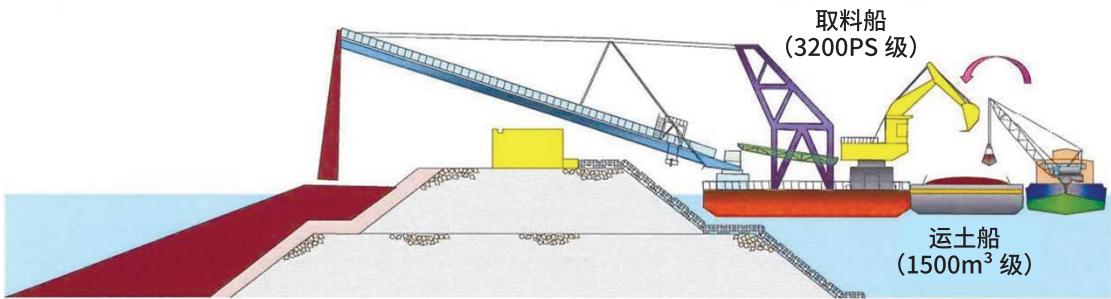

覆盖砖块铺装

覆盖与固基工程


施工时期：2026年2月中旬～9月中旬
用起重机船铺装临时放置在作业场地及施工区域内的覆盖砖块。

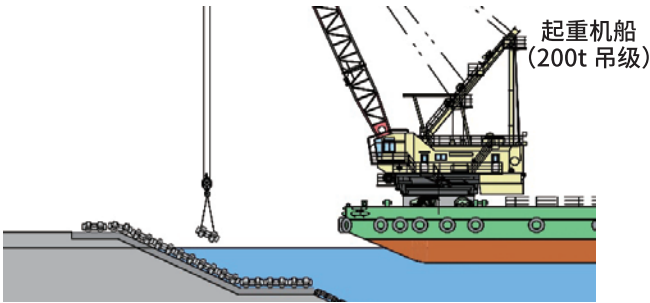

防漏板～模具

主体工程


施工时期：2026年3月上旬～2026年9月中旬
用起重机船将钢制模具、防漏板装船并搬运至施工场所后，进行铺设、临时放置及组装。

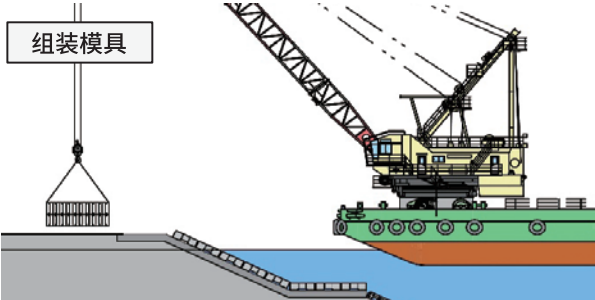

浇筑混凝土

主体工程

施工时期：2026年3月上旬～2026年9月中旬
用混凝土搅拌船，将混凝土浇筑到钢制模具内。

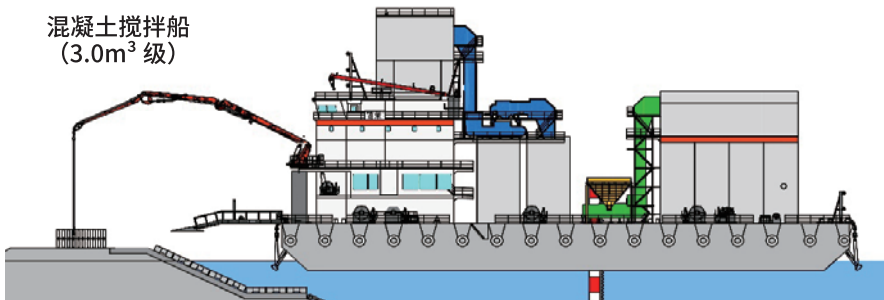


4. 安全对策

- 在作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火和形象物及①作业船悬挂旗（JV代表旗）。
- 材料搬运船（自航式驳船）悬挂②目的地表示旗。
- 潜水作业时，悬挂《海上冲突预防法》所规定的国际信号书中表示③国际A旗的信号板。
- 作业过程中，如上图所示配备悬挂④警戒船旗的警戒船，对一般航行船舶提供信息和提请注意的同时，努力确保航行船舶的交通安全。
- 关于本工程详情，请扫右上角的二维码参阅。



①作业船悬挂旗



②目的地表示旗 ③国际信号旗A旗



警戒中 WARNING

④警戒船旗