

阪神港神戸第6区アイランド沖 建設工事のお知らせ

施工者：(第1工区) 東亜・不動テトラ・家島特定建設工事共同企業体
 (第2工区) 五洋・あおみ・株木特定建設工事共同企業体
 (第3工区) 東亜・不動テトラ・大本特定建設工事共同企業体

問合せ先：神戸港海上工事航行安全情報管理室
 【ホームページアドレス：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】
 発注者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所



問合せ先QRコード
 神戸港海上工事航行安全情報管理室

阪神港神戸区第6区において、以下の通り附帯施設築造工事における**準備工、排砂管設置撤去、盛上土砂撤去、土運船運搬、土砂揚土、敷砂・盛砂投入作業**を行います。工事期間中は以下の安全対策を講じておりますが、付近を航行される船舶におかれましても、十分に注意のうえ航行の安全にご協力をお願い致します。

1. 工事期間及び時間


工事期間：(自)令和2年 3月16日
 (至)令和2年 11月30日
 作業時間：日出 ~ 日没

工種	令和2年									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
準備工(現地調査)										
排砂管設置撤去	設置				撤去					
盛上土砂撤去										
土運船運搬										
土砂揚土										
敷砂、盛砂投入										

2. 作業区域図

基点	神戸第六防波堤灯台 北緯:34° 40' 14.2" 東経:135° 14' 43.1"		
場所名	地点名	方位	距離
附帯施設築造場所	イ点	基点より 89° 15' 00"	910 m
	ロ点	入点より 56° 23' 00"	300 m
	ハ点	ロ点より 82° 31' 00"	310 m
	ニ点	ハ点より 150° 38' 00"	1,150 m
	ホ点	ニ点より 60° 40' 00"	390 m
	ヘ点	ホ点より 82° 31' 00"	230 m
	ト点	ヘ点より 172° 31' 00"	350 m
	チ点	ト点より 240° 29' 00"	1,050 m
バージアンローダー船配置場所	ハ点	ロ点より 82° 31' 00"	310 m
	リ点	ハ点より 352° 34' 00"	160 m
	ヌ点	リ点より 82° 34' 00"	1,380 m
	ル点	ヌ点より 172° 34' 00"	160 m


作業区域は、上記に示す各点を順次結んだ線に囲まれた海域

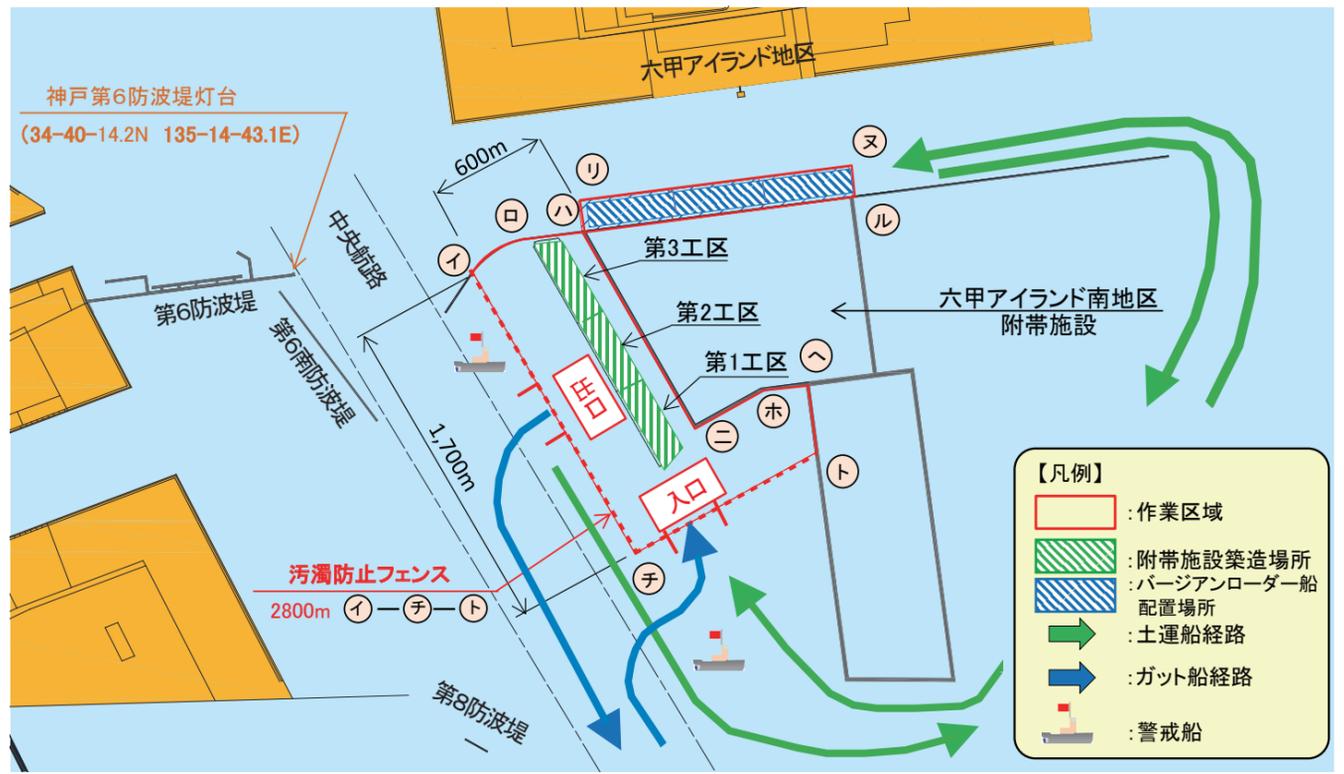

3. 作業概要


盛上土砂撤去 グラブ浚渫船で地盤改良後の盛上土砂を撤去します。

施工時期：4月中旬～7月中旬

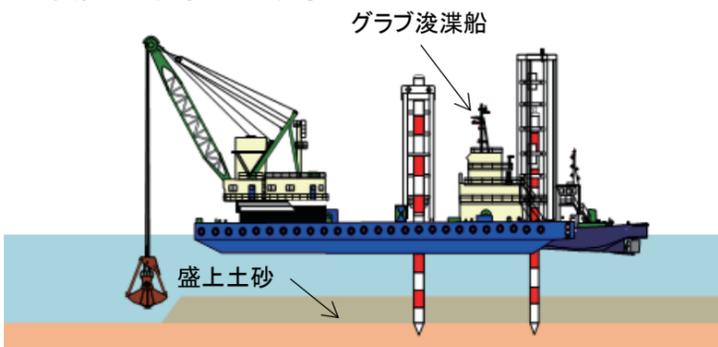


土運船運搬 土運船で盛上土砂をバージアンローダー船へ運搬します。

施工時期：4月中旬～7月中旬

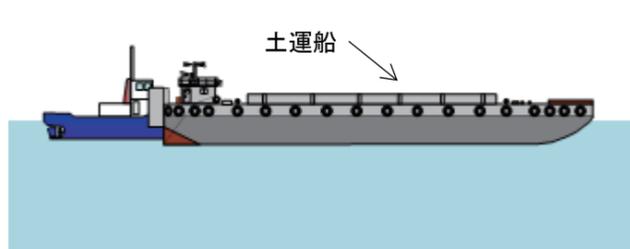


準備工(現地調査) セツプ台船上でボーリング調査を行います。

施工時期：5月中旬～下旬

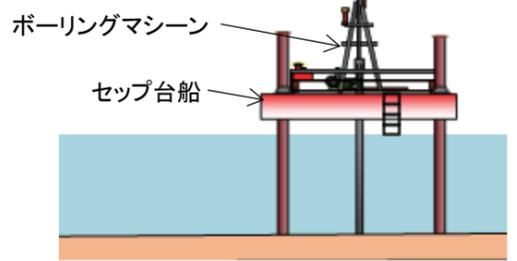


土砂揚土 土運船で運搬した土砂をバージアンローダー船で六甲アイランド南地区附帯施設へ揚土します。

施工時期：4月中旬～7月中旬

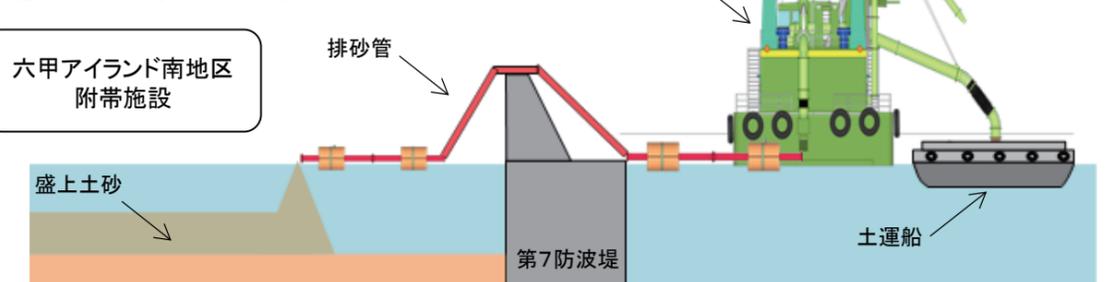


敷砂、盛砂投入 ガット船で覆砂・盛砂を搬入し、投入します。

施工時期：7月中旬～11月下旬

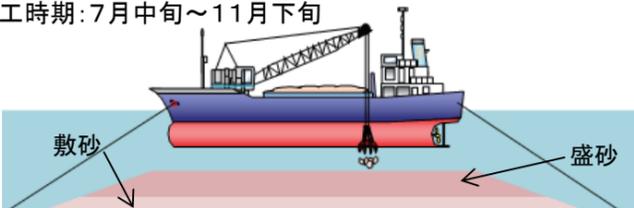

4. 安全対策

- 作業船には海上衝突予防法に規定する灯火・形象物および①作業船掲揚旗(JV代表旗)を表示します。
- 材料運搬船(ガット船)には、②行先表示旗を掲揚します。
- 潜水作業時、海上衝突予防法に規定する国際信号書に定める③国際A旗を表す信号板を掲揚します。
- 作業中は、④警戒船旗を掲揚した警戒船を上図のように配備し、一般航行船舶に対して、情報提供・注意喚起を行うとともに、航行船舶の安全確保につとめます。
- 本工事の詳細につきましては、右上記載のQRコードより参照してください。



①作業船掲揚旗(1工区、3工区)



①作業船掲揚旗(第2工区)



②行先表示旗



③国際A旗



④警戒船旗