

关于阪神港神戸区第6区六甲人工岛海域建设工程的通知

(第1工区) 东亚·不动Tetra·家岛特定建设工事共同企业体
施 工 者：(第2工区) 五洋·AOMI·株木特定建设工事共同企业体
(第3工区) 东亚·不动Tetra·大本特定建设工事共同企业体

咨询处：神戸港海上工程航行安全信息管理部
【网站：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】
发编者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事务所



咨询处二维码
神戸港海上工程航行安全信息管理部

在阪神港神戸区第6区内，将如下所述实施附带设施筑造工程的**准备工作、排砂管设置和撤除、土砂堆撤除、运土船搬运、土砂卸货、砂石和砂堆投放**。工程期间将采取以下的安全对策，请附近海域的航行船舶充分注意，确保航行安全。


1. 工期及作业时间

工期：2020年3月16日～2020年11月30日
作业时间：日出～日落

工 种	2020年									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
准备工作(实地调查)										
排砂管设置和撤除	设置				撤除					
土砂堆撤除										
运土船搬运										
土砂卸货										
砂石和砂堆投放										

2. 作业区域图

基点	神戸第六防波堤灯塔		
	北纬：34° 40' 14.2" 东经：135° 14' 43.1"		
地点名	地点名	方位	距离
附带设施筑造地点	A点	从基点起 89° 15' 00"	910 m
	B点	从A点起 56° 23' 00"	300 m
	C点	从B点起 82° 31' 00"	310 m
	D点	从C点起 150° 38' 00"	1,150 m
	E点	从D点起 60° 40' 00"	390 m
	F点	从E点起 82° 31' 00"	230 m
	G点	从F点起 172° 31' 00"	350 m
	H点	从G点起 240° 29' 00"	1,050 m
配置 自卸驳船地点	I点	从H点起 82° 31' 00"	310 m
	J点	从I点起 352° 34' 00"	160 m
	K点	从J点起 82° 34' 00"	1,380 m
	L点	从K点起 172° 34' 00"	160 m
作业区域为由上述各点依次连结而成的连线所包围的海域			

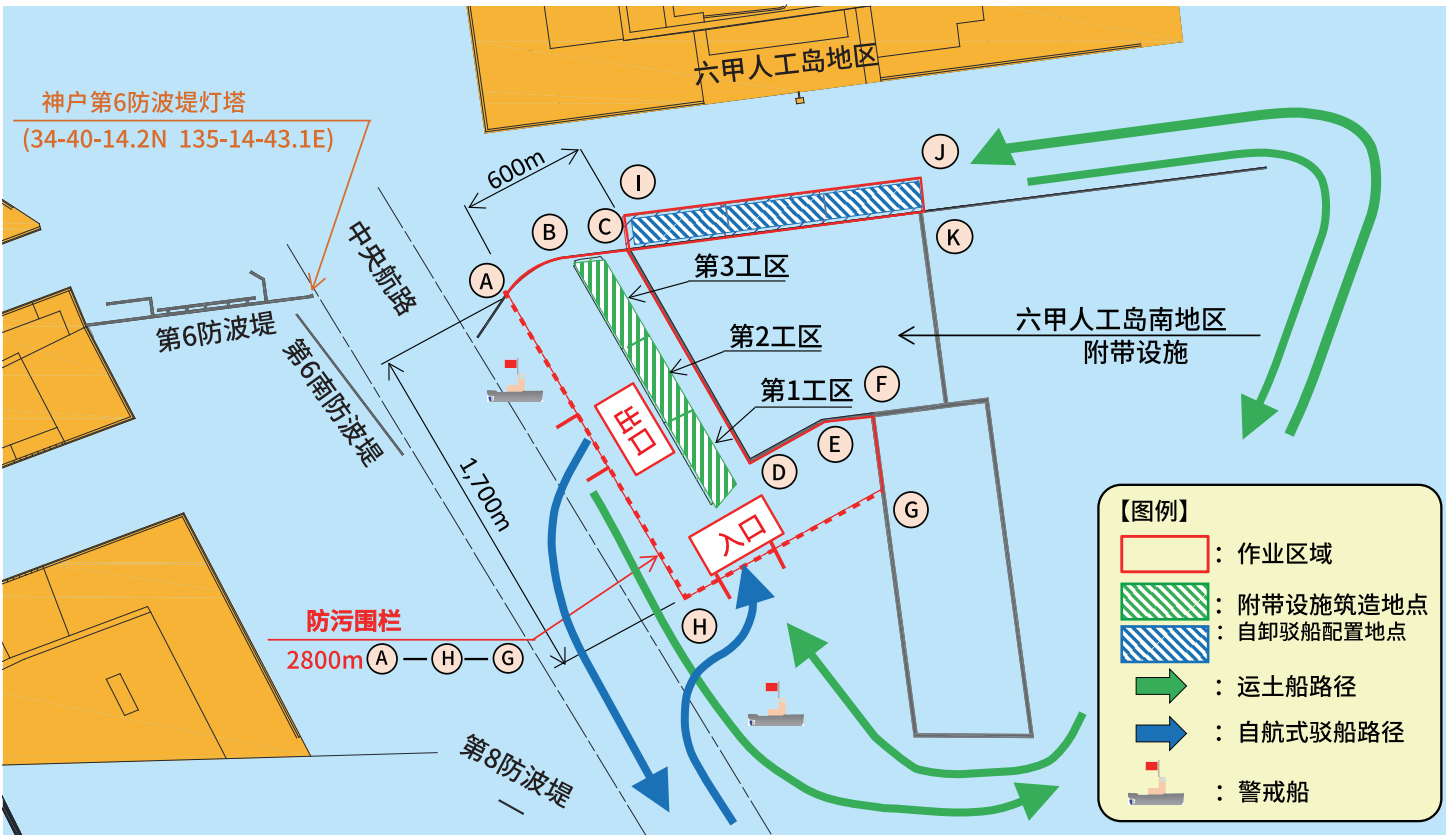

3. 作业概要

土砂堆撤除

用抓斗式挖泥船将地基改良后的土砂堆撤除。

施工时期：4月中旬～7月中旬

运土船搬运

用运土船将土砂堆搬运至自卸驳船上。

施工时期：4月中旬～7月中旬

准备工作(实地调查)

在升降式台船（SEP船）上进行钻探调查。

施工时期：5月中旬～下旬

土砂卸货

将运土船搬运的土砂用自卸驳船卸货至六甲人工岛南地区附带设施。

施工时期：4月中旬～7月中旬

砂石和砂堆投放

用自航式驳船搬入并投放覆盖砂和砂堆。

施工时期：7月中旬～11月下旬

4. 安全对策

- (1) 在作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火、形象物以及①作业船悬挂旗（JV代表旗）。
- (2) 在材料搬运船（自航式驳船）上悬挂②目的地表示旗。
- (3) 潜水作业时，悬挂《海上冲突预防法》所规定的国际信号书上规定的③国际A旗的表示信号板。
- (4) 作业过程中，如上图所示，配备悬挂④警戒船旗的警戒船，以提请一般航行船舶注意，并提供信息，努力确保航行船舶的安全。
- (5) 关于本工程的详情，请扫右上方的二维码参阅。

①作业船悬挂旗
(1工区、3工区)

②目的地表示旗
(第2工区)

③国际A旗

警戒船
警戒中 WARNING