

神戸港第五防波堤撤去等工事（第2工区）のお知らせ

施工者：（第2工区）東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体

問合せ先：神戸港海上工事航行安全情報管理室

【ホームページアドレス：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】

発注者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所



問合せ先QRコード
神戸港海上工事航行安全情報管理室

神戸港第五防波堤の構造物撤去、堆積土砂撤去、試験工を行います。阪神港神戸第6区において、土運船運搬、堆積土砂投入、捨石・被覆石・砂投入作業を行います。工事期間中は以下の安全対策を講じておりますが、付近を航行される船舶におかれましても、十分に注意のうえ航行の安全にご協力をお願い致します。

1. 工事期間及び時間

工事期間：（自）令和2年 3月 6日

（至）令和2年10月14日


作業時間：日出 ～ 日没

工種	令和2年									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
被覆石撤去										
根固方塊撤去										
基礎捨石撤去										
蓋コンクリート撤去										
中詰砂撤去										
ケーソン撤去										
堆積土砂撤去										
試験工										
水質汚濁防止膜設置・撤去										
安全管理										

2. 作業区域図

基点	神戸第六防波堤灯台 北緯:34° 40' 14.2" 東経:135° 14' 43.1"		
場所名	地点名	方位	距離
① 第五防波堤撤去工事	イ点	基点より 320° 22' 50"	1,800 m
	ロ点	入点より 261° 53' 30"	440 m
	ハ点	ロ点より 299° 44' 10"	200 m
	ニ点	ハ点より 352° 53' 20"	280 m
	ホ点	ニ点より 81° 56' 50"	600 m
② 試験工	ヘ点	基点より 352° 0' 20"	1,500 m
	ト点	ヘ点より 270° 0' 00"	380 m
	チ点	ト点より 0° 0' 00"	380 m
	リ点	チ点より 90° 0' 00"	380 m
③ 六甲アイランド西側作業ヤード	ヌ点	基点より 21° 19' 40"	1,900 m
	ル点	ヌ点より 261° 58' 10"	200 m
	ヲ点	ル点より 351° 58' 10"	380 m
	ワ点	ヲ点より 81° 58' 10"	200 m
④ 六甲南地区投入場所	カ点	基点より 106° 34' 00"	1,970 m
	ヨ点	カ点より 60° 46' 40"	100 m
	タ点	ヨ点より 150° 46' 40"	300 m
	レ点	タ点より 60° 46' 40"	500 m
	ソ点	レ点より 150° 46' 40"	250 m
	ツ点	ソ点より 240° 46' 40"	600 m


作業区域は、上記に示す各点を順次結んだ線に囲まれた海域

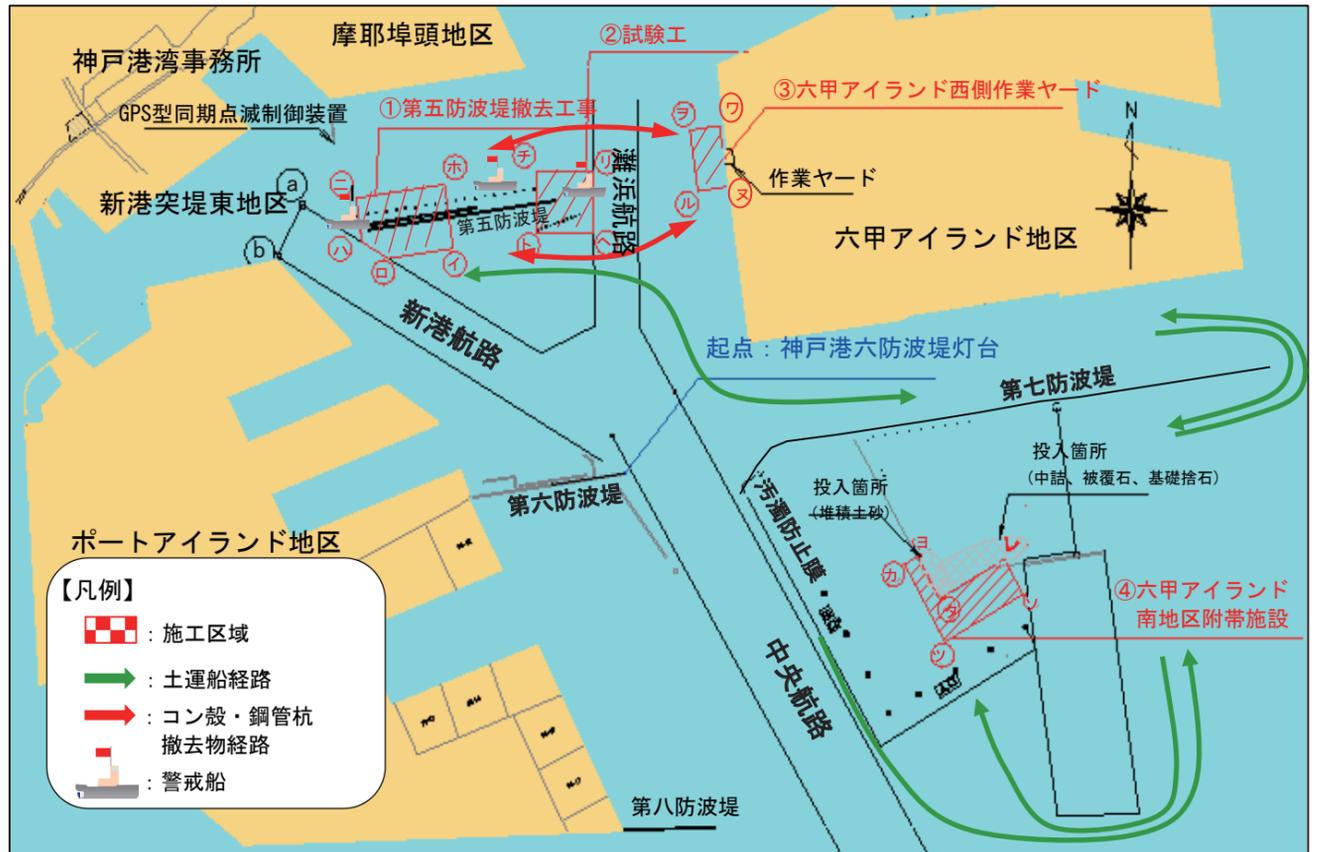


3. 作業概要

【神戸港第五防波堤撤去】

※図は代表的な作業の状況を示す

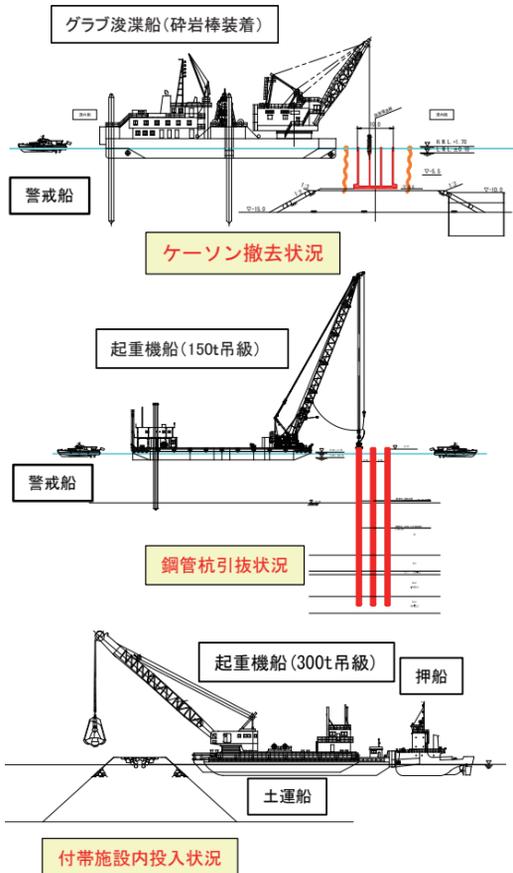

撤去工施工フロー

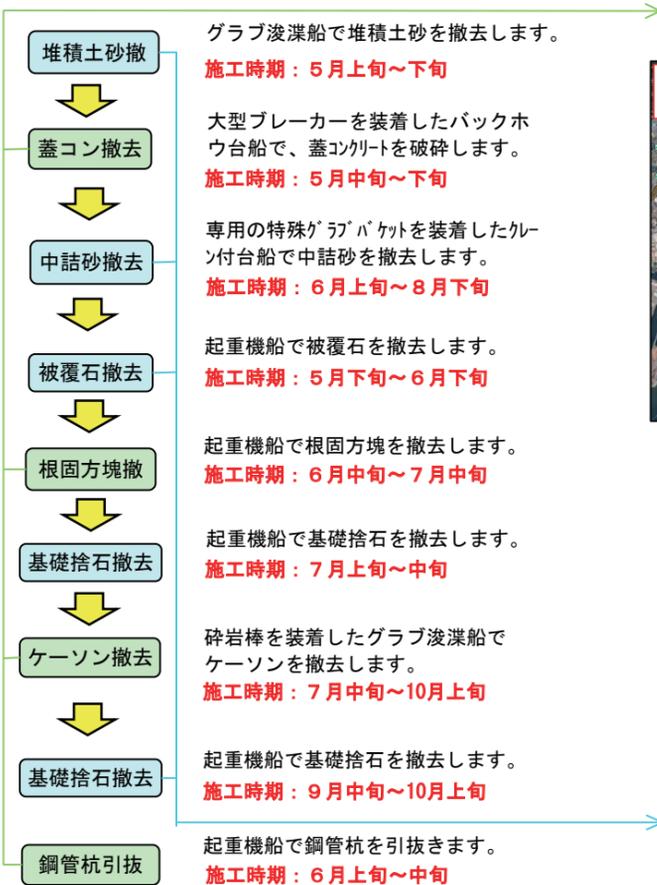

【六甲アイランド地区作業ヤードへ運搬】

コンクリート塊・鋼管杭を起重機船または台船で、作業ヤードへ運搬し、陸揚げします。



【阪神港神戸第6区付帯施設へ投入】

中詰砂・被覆石・捨石、堆積土砂を土運船で運搬し、起重機船で投入または土捨てします。




4. 安全対策

- 作業船には海上衝突予防法に規定する灯火・形象物および①作業船掲揚旗（JV代表旗）を表示します。
- 潜水作业时、海上衝突予防法に規定する国際信号書に定める②国際A旗を表す信号板を掲揚します。
- 作業中は、③警戒船旗を掲揚した警戒船を上図のように配備し、一般航行船舶に対して、情報提供・注意喚起を行うとともに、航行船舶の安全確保につとめます。
- 阪神港神戸第6区における運航方法は、神戸港海上工事航行安全情報管理室のルールに則り運航します。運航中は④行先表示旗を掲揚します。詳細につきましては右上記載のQRコードより参照して下さい。



①作業船掲揚旗（2工区）



②国際A旗



警戒中 WARNING

③警戒船旗



④行先標示旗