

关于神户港第五防波堤撤除等工程（第2工区）的通知

施工者：（第2工区）东亚·不动Tetra特定建设工事共同企业体

咨询处：神户港海上工程航行安全信息管理部

【网址：<http://www.kobe-kaibouken.or.jp>】

发包者：国土交通省近畿地方整備局神戸港湾事務所



咨询处二维码
神户港海上工程航行
安全信息管理部

实施神户港第五防波堤的**构造物撤除、堆积土砂撤除、试验工程**。在阪神港神户第6区，实施**运土船搬运、堆积土砂投放、抛石、覆盖石及土砂投放作业**。工程期间将采取以下的安全对策，请附近海域的航行船舶充分注意，确保航行安全。

1. 工期及作业时间


工 期：2020年3月6日～2020年10月14日

作业时间：日出～日落

2. 作业区域图

基点	神户第六防波堤灯塔 北纬:34° 40' 14.2" 东经:135° 14' 43.1"		
场所名	地点名	方位	距离
① 撤除工程	A点	从基点起 320° 22' 50"	1,800 m
	B点	从A点起 261° 53' 30"	440 m
	C点	从B点起 299° 44' 10"	200 m
	D点	从C点起 352° 53' 20"	280 m
	E点	从D点起 81° 56' 50"	600 m
② 试验工程	F点	从基点起 352° 0' 20"	1,500 m
	G点	从F点起 270° 0' 00"	380 m
	H点	从G点起 0° 0' 00"	380 m
	I点	从H点起 90° 0' 00"	380 m
③ 六甲人工岛西侧作业场地	J点	从基点起 21° 19' 40"	1,900 m
	K点	从J点起 261° 58' 10"	200 m
	L点	从K点起 351° 58' 10"	380 m
	M点	从L点起 81° 58' 10"	200 m
④ 六甲人工岛南地区投放场所	N点	从基点起 106° 34' 00"	1,970 m
	O点	从N点起 60° 46' 40"	100 m
	P点	从O点起 150° 46' 40"	300 m
	Q点	从P点起 60° 46' 40"	500 m
	R点	从Q点起 150° 46' 40"	250 m
	S点	从R点起 240° 46' 40"	600 m


作业区域为依次连接上述各点的连线所围成的海域

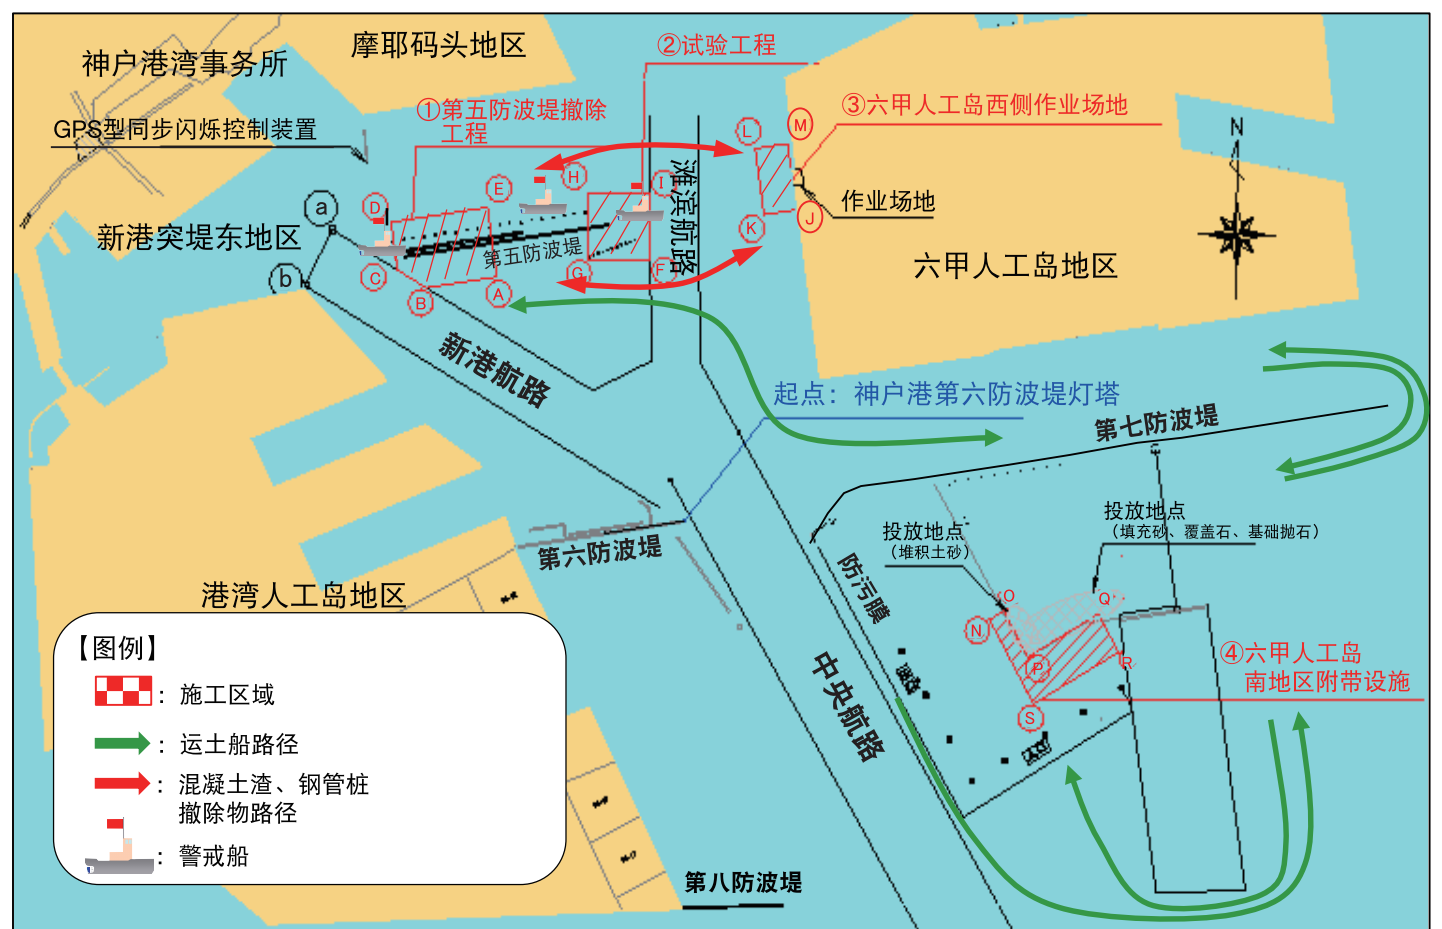


3. 作业概要

【神户港第五防波堤撤除】

※下图表示的是代表性的作业样子

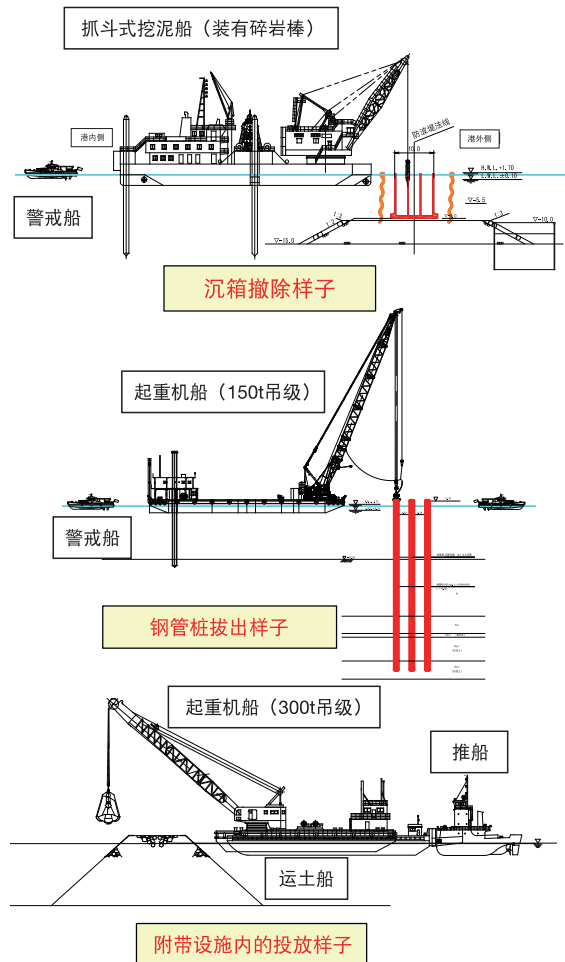

撤除工程施工流程

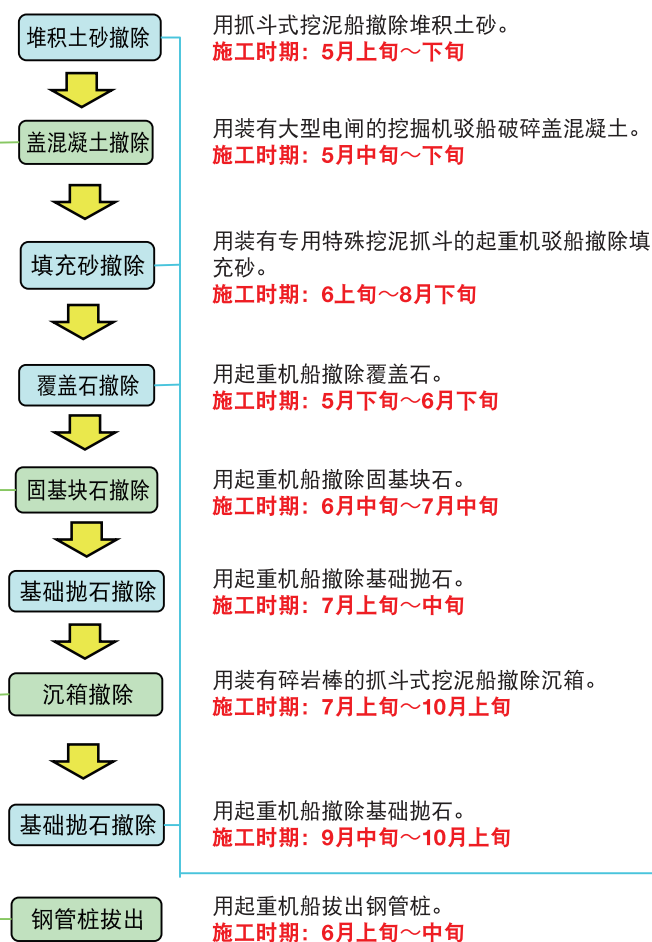

【搬运至六甲人工岛地区作业场地】

用起重船或驳船将混凝土块和钢管桩搬运至作业场地后卸船。



【投放至阪神港神户第6区附带设施】

用运土船搬运填充砂、覆盖石、抛石及堆积土砂，用起重船投放或丢弃。




4. 安全对策

- 在作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火和形象物及①作业船悬挂旗（JV代表旗）。
- 潜水作业时，悬挂《海上冲突预防法》所规定的国际信号书中表示②国际A旗的信号板。
- 作业过程中，如上图所示配备悬挂③警戒船旗的警戒船，对一般航行船舶提供信息和提请注意的同时，努力确保航行船舶的交通安全。
- 关于阪神港神户第6区的航运方法，遵照神户港海上工程航行安全信息管理室的法则进行航运。航运过程中，悬挂④目的地表示旗。详情请通过右上角的二维码参照。




①作业船悬挂旗
（2工区）



②国际A旗



警戒中 WARNING
③警戒船旗



④目的地表示旗