

神戸港第五防波堤撤去等工事（第1工区）および 神戸港第五防波堤撤去等工事（第2工区）のお知らせ

連絡先

発注者	国土交通省近畿地方整備局 神戸港湾事務所	TEL:078-331-6703	
施工者	神戸港第五防波堤撤去等工事(第1工区) 五洋・あおみ特定建設工事共同企業体	TEL 078-335-7883	神戸港第五防波堤撤去等工事(第2工区) 東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体 TEL: 078-515-6275
責任者	丸子 修	携帯電話: 080-2030-1250	責任者: 西迫 明範 携帯電話: 090-4394-9957
担当者	吉田 元気	携帯電話: 090-5998-1094	担当者: 中川 克章 携帯電話: 080-1567-3711
工事情報問い合わせ先	神戸港海上工事航行安全情報管理室		TEL: 078-335-8025

本工事は、神戸港第五防波堤東側において、作業構台の撤去および鋼管杭の引抜き作業を行います。工事期間中は、以下の安全対策を講じておりますが、付近を航行される船舶におかれましても、十分に注意のうえ航行の安全にご協力をお願いします。

1. 作業期間：令和2年7月10日～令和2年8月20日（予備日含む）

工種	令和2年							備考
	7月			8月				
	10	20	31	10	20	31		
仮設工								
作業構台撤去								第1工区
鋼管杭引抜き								第2工区
後片付け								予備日含む

作業区域(仮設工)

地点	基準点	方位	距離
イ	基点から	341° 01'	2,051m
ロ	イ点から	71° 01'	487m
ハ	ロ点から	179° 28'	522m
ニ	ハ点から	251° 05'	321m



基点:神戸第六防波堤灯台

作業区域(作業ヤード)

地点	基準点	方位	距離
a	基点から	292° 30'	3,527m
b	a点から	79° 12'	300m
c	b点から	169° 12'	200m
d	c点から	259° 12'	300m

基点:神戸第六防波堤灯台

2. 作業区域

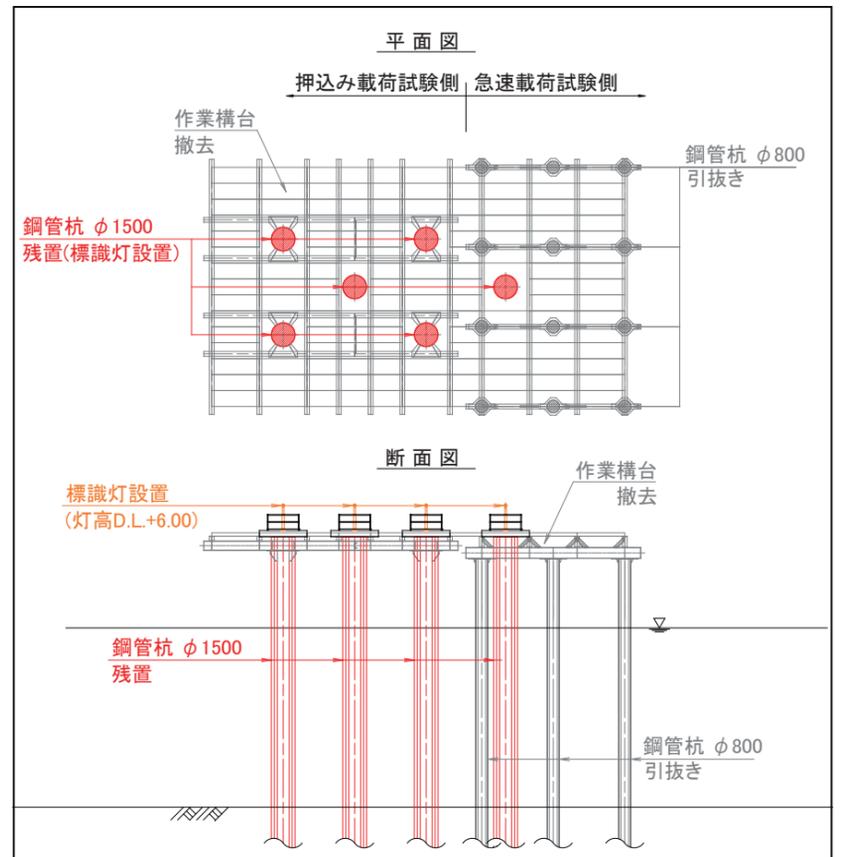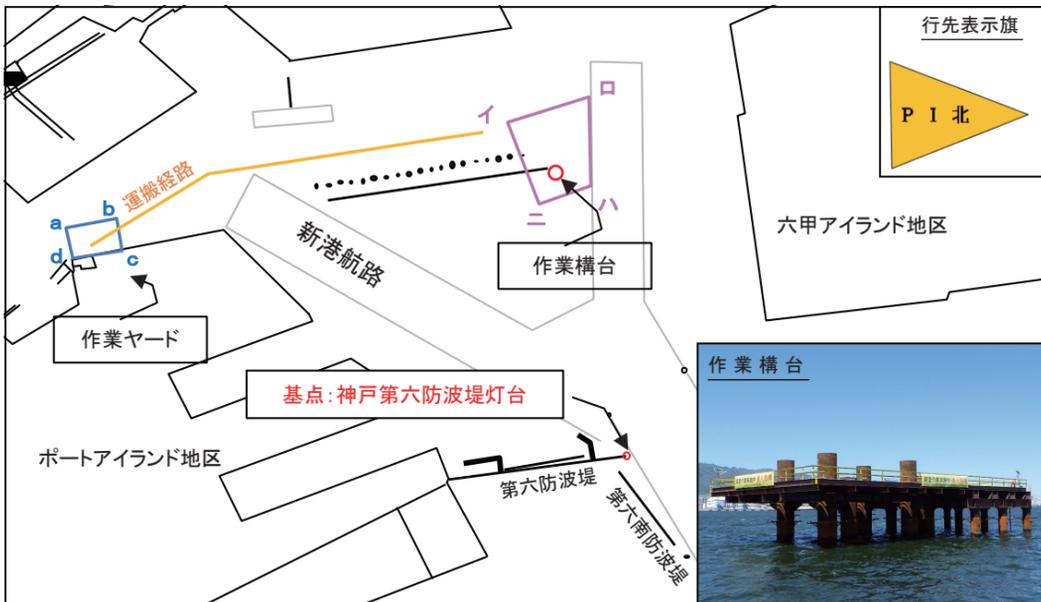


3. 作業内容


作業構台の撤去および鋼管杭の引抜き作業は起重機船を使用して行います。撤去した作業構台の鋼材および鋼管杭については、起重機船にて作業ヤードまで海上運搬し、陸揚げを行います。

4. 作業内容

- 1) 工事作業船には海上衝突予防法に規定する灯火・形象物を掲げます。また、社旗を掲揚するとともに、行先表示旗を掲揚し運搬先を明確にします。
- 2) 工事中は警戒船を2隻配備(内1隻は国際VHF無線を装備)し、他の航行船舶に十分注意喚起するとともに、船舶交通の安全確保に努めます。
- 3) 作業区域内で夜間停泊する際は海上衝突予防法で定められた灯火を掲げ、アンカー投錨位置に表示ブイおよび灯火を設置します。
- 4) 作業構台を撤去する際は、作業構台の4隅に設置されている標識灯を残置する鋼管杭天端へ移設します。(新設2基含む計6基)
標識灯の規格は、光度14カンデラ、光達距離5.5km、灯色黄色、灯質3秒1閃光(同期点滅)、灯高D.L.+6.0m(設置用架台含む)を満足するものとします。
- 5) 本工事の詳細につきましては、右下記載のQRコードより参照してください。

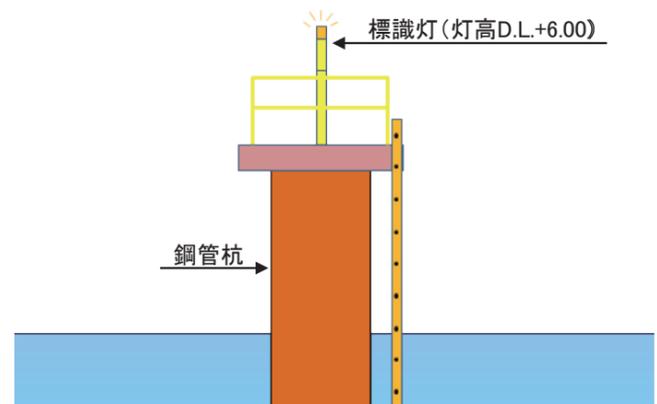

標識灯設置概要図(鋼管杭)

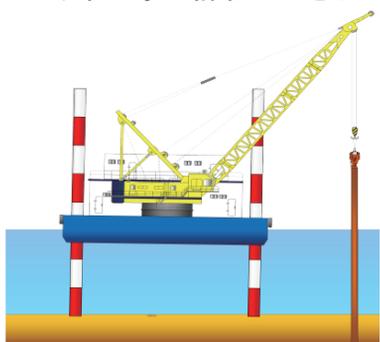

鋼管杭引抜き状況図

社名旗

【第1工区】



五洋建設(株)



あおみ建設(株)

【第2工区】



東亜建設工業(株)



(株)不動テトラ



神戸港海上工事航行安全情報管理室HP