

# 关于神戸港第五防波堤撤除等工程（第1工区）及 神戸港第五防波堤撤除等工程（第2工区）的通知

## 联系方式

发 包 者：国土交通省近畿地方整備局 神戸港湾事務所 电话：078-331-6703

施 工 者：神戸港第五防波堤撤除等工程（第1工区）

神戸港第五防波堤撤除等工程（第2工区）

五洋・AOMI特定建设工事共同企业体

东亚・不动Tetra特定建设工事共同企业体

电话：078-335-7883

电话：078-515-6275

责任人：丸子 修

手机：080-2030-1250

责任人：西迫 明范

手机：090-4394-9957

负责人：吉田 元气

手机：090-5998-1094

负责人：中川 克章

手机：080-1567-3711

工程信息咨询处：神戸港海上工程航行安全信息管理室

电话：078-335-8025

本工程将在神戸港第五防波堤东侧进行作业平台的撤除及钢管桩的拔出作业。  
工程期间将采取以下的安全对策，请附近海域的航行船舶充分注意，确保航行安全。

### 1. 作业期限：2020年7月10日～2020年8月20日（含预备日）

工 种	2020年						備 考
	7月			8月			
	10	20	31	10	20	31	
临时工程							
撤除作业平台		■	■				第1工区
拔出钢管桩				■	■		第2工区
整理					■		含预备日

### 作业区域（临时工程）

地点	基准点	方位	距离
A	从基点起	341° 01'	2,051m
B	从A点起	71° 01'	487m
C	从B点起	179° 28'	522m
D	从C点起	251° 05'	321m



基点：神戸第六防波堤灯塔

### 作业区域（作业场地）

地点	基准点	方位	距离
a	从基点起	292° 30'	3,527m
b	从a点起	79° 12'	300m
c	从b点起	169° 12'	200m
d	从c点起	259° 12'	300m

基点：神戸第六防波堤灯塔

### 2. 作业区域

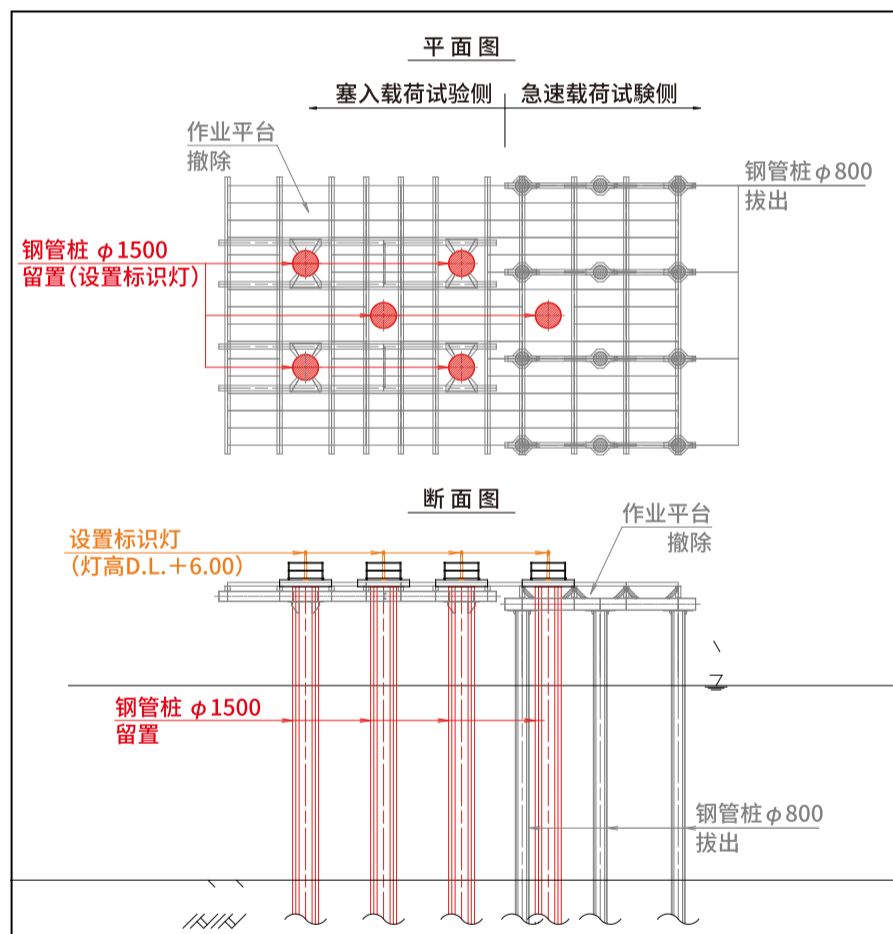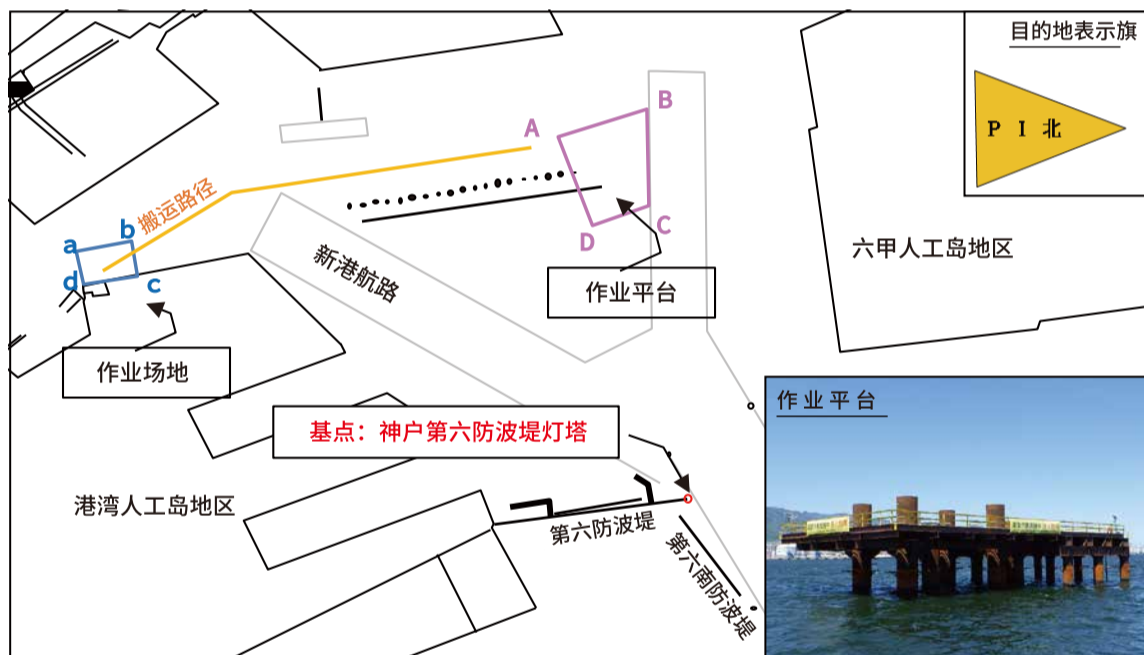

### 3. 作业内容

使用起重机船进行作业平台的撤除及钢管桩的拔出作业。  
撤除的作业平台的钢材及钢管桩，用起重机船搬运至作业场地后卸货。

### 4. 安全对策

- 在工程作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火和形象物。此外，悬挂公司旗的同时悬挂目的地表示旗以明示搬运目的地。
- 作业过程中配备2艘警戒船（其中1艘装备国际VHF无线），以提请其他航行船舶注意，努力确保船舶交通安全。
- 在作业区域内夜间停泊时悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火，在抛锚位置设置表示浮标及灯火。
- 撤除作业平台时，将设置在作业平台四个角上的标识灯移设到留置的钢管桩顶端。（含新设的2座共6座）  
标识灯的规格为，满足光度14堪德拉、光达距离5.5km、灯色黄色、灯质3秒1闪光（同步闪灭）、灯高D.L.+6.0m（含设置用架台）的条件。
- 关于本工程的详情，请扫右下方的二维码参阅。



钢管桩拔出作业样图

公司名称旗

【第1工区】



五洋建设(株)



AOMI建设(株)




东亚建设工业(株)



(株)不动Tetra

标识灯设置概要图（钢管桩）

【第2工区】

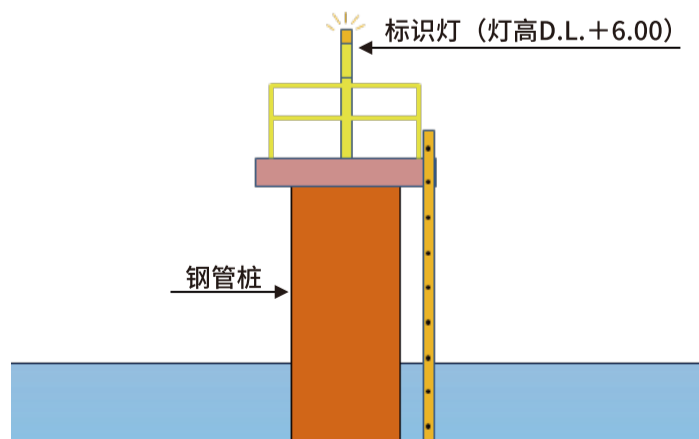

神戸港海上工程航行安全信息管理室网站