

神戸港土質調査 作業のお知らせ

国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 078-331-6701
基礎地盤コンサルタンツ株式会社 06-4861-7015 管理技術者 深井晴夫 080-8883-5052


下記に示す海域において潜水探査とボーリング調査を行います。付近を航行する船舶は十分注意してください。

1. 調査期間

2021年12月20日～2022年4月30日(予備日:5月1日～5月31日) 作業時間:日の出～日没まで


2. 調査区域

潜水探査及びボーリング作業地点 ● Br1～Br22 陸上拠点 ○ 航行ルート →

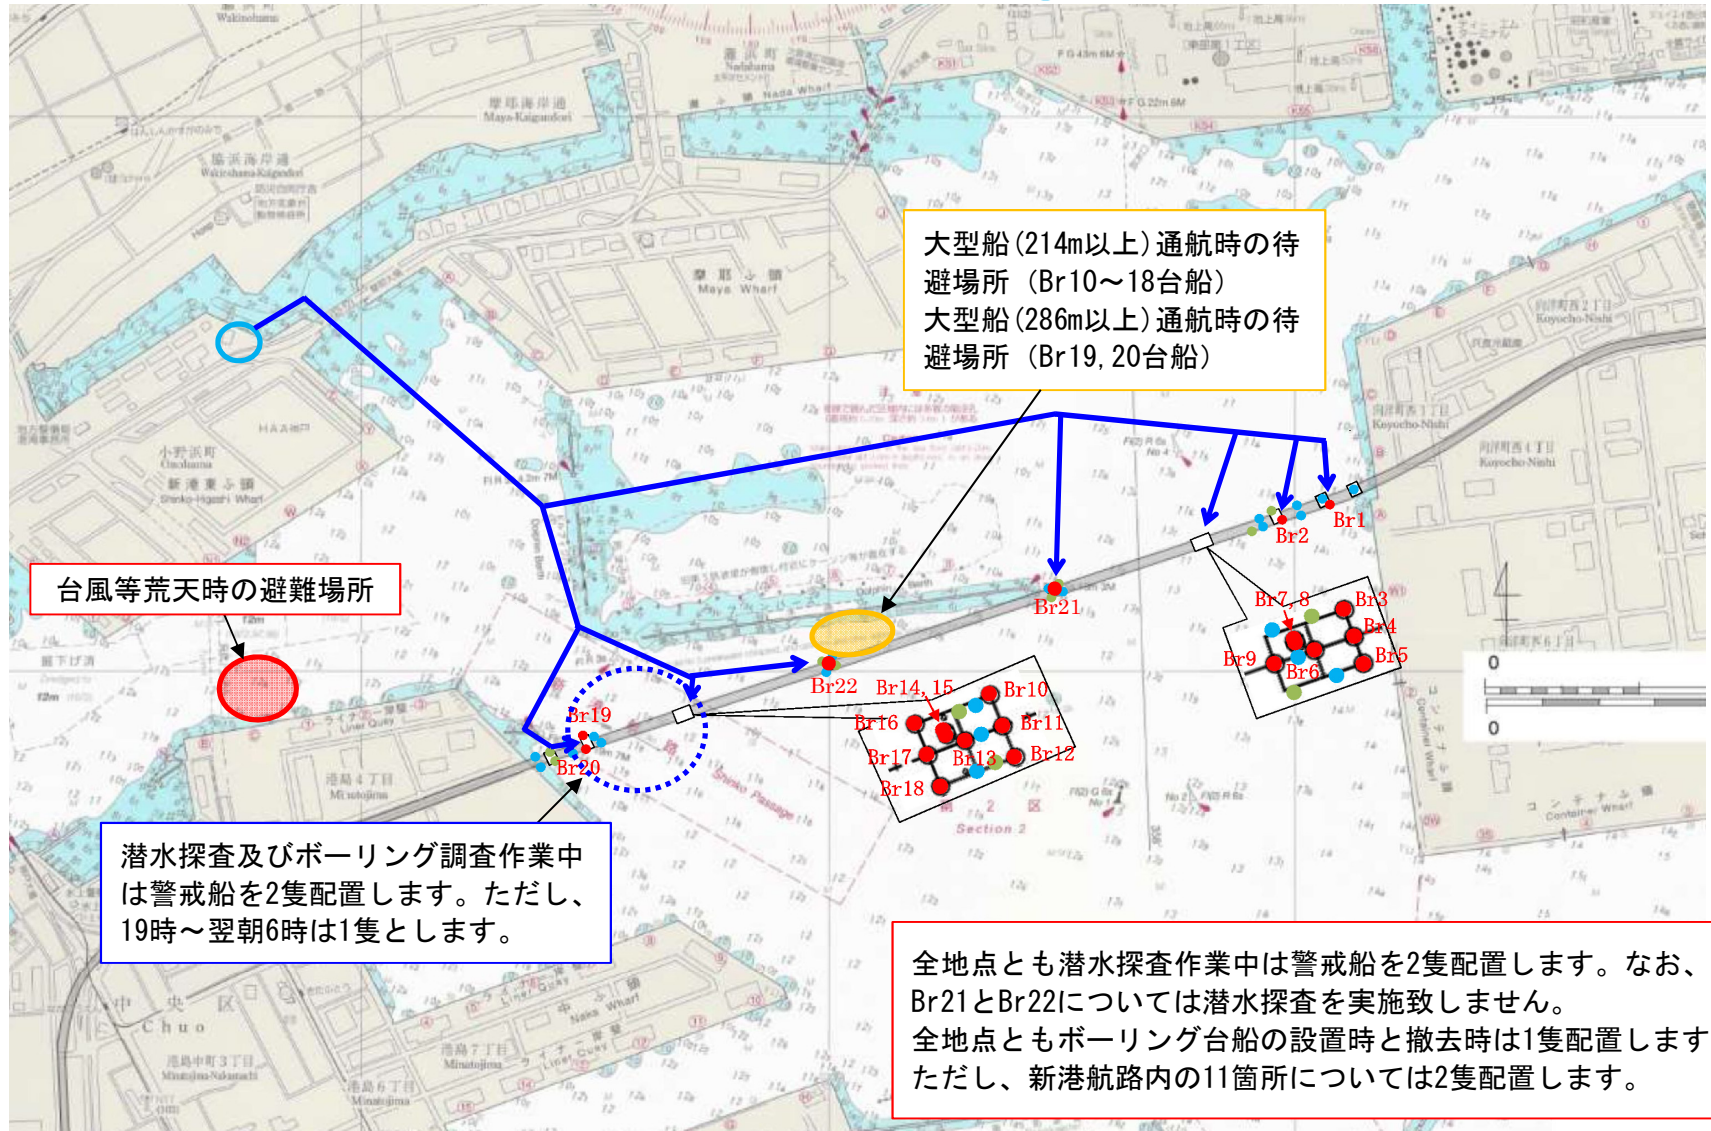


3. 調査内容

潜水探查

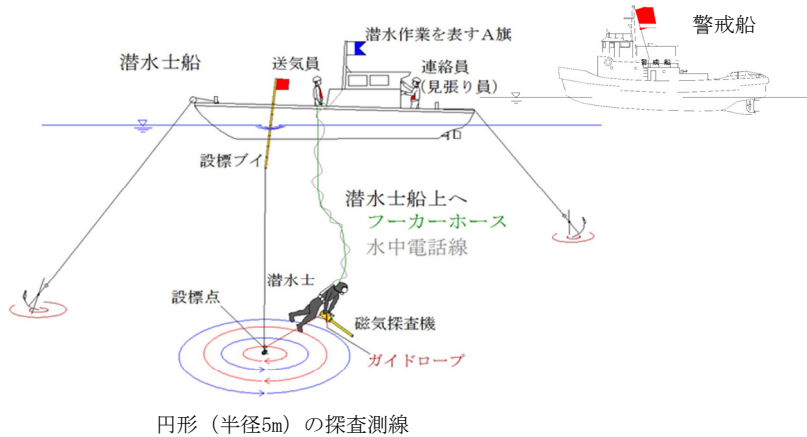

- 1) ボーリング予定位置にGNSSで測位して標識ブイを設置し、潜水士船を設標したブイ近くに錨泊します。
- 2) 水中電話装備のフーカー方式により、潜水士が設標箇所を中心に半径5mを磁気探査機で歩行探査します。
- 3) 発見した磁気物は危険でないことを確認してから撤去し、その後他の磁気物が無いことを確認します。
- 4) 警戒船を各地点2隻配置します。

ボーリング調査

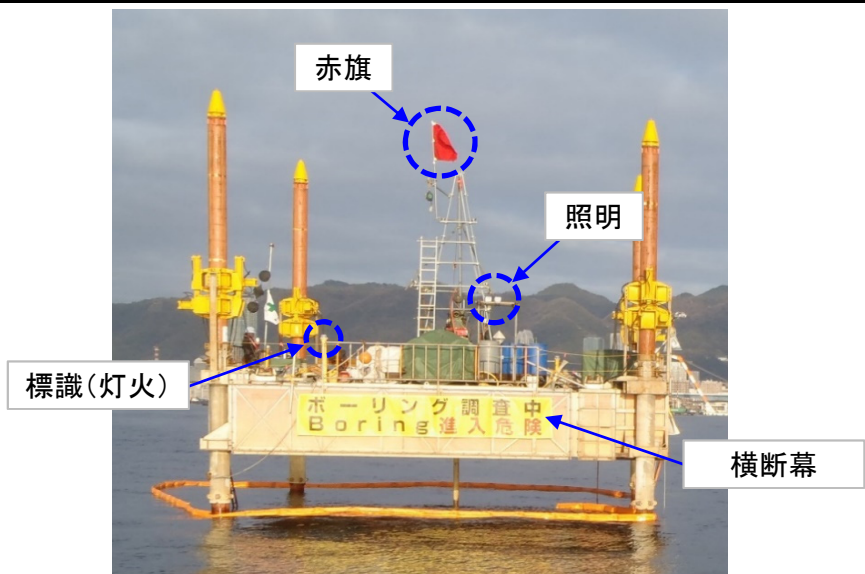

- 1) スパット台船(4基)を設置してボーリング調査を実施します。
- 2) 作業中は警戒船を配置し台船には赤旗、横断幕を設置します。
- 3) 夜間は標識灯(3秒1閃光)を掲揚します。
- 4) ボーリング台船の設置作業及び撤去作業の間は警戒船を1隻配置します。ただし、新港航路内の11箇所については常時警戒船を配置します。

4. 工程

項目		12月		1月		2月		3月			4月			5月		
		中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
ボーリング調査	潜水探査			■	■											
	灘浜航路東側	Br1									■	■				
		Br2				■	■									
		Br3～9				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	灘浜航路西側	Br21											■	■	■	
	新港航路内	Br10～18			■	■	■	■	■							
		Br19								■	■					
		Br20								■	■					
新港航路東側	Br22									■	■	■	■			

5. 問合せ
作業実施者

基礎地盤コンサルタンツ株式会社

景山 健 080-4174-5483
樋口 祐介 090-9620-5112



問合せ先QRコード