

神戸港航路(-12m)浚渫工事(追加)の作業のお知らせ

神戸港航路(-12m)浚渫工事を下記の通り行います。
 付近を航行される船舶は、作業船の運航等に十分注意のうえ
 航行をお願いします。

| 連絡先 | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------------|
| 発注者 | 国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 第一建設管理官室 | Tel | 078-331-6703 |
| 施工者 | 若築・あおみ・本間JV JV神戸港作業所 所長 篠原 渉 | Tel | 050-5526-5570 090-4564-5253 |

1.工事期間



自：令和 4年 3月 1日
 至：令和 4年 8月 31日
 (上記期間に予備日含む)
 作業時間：日出～日没まで

| 工種別 | 令和4年 | | | | | | | | | 備考 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | |
| 準備工 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |
| 浚渫工 | | | | | | | | | | |
| 土運船運搬工 | | | | | | | | | | |
| 揚土土捨工 | | | | | | | | | | |
| 後片付け工 | | | | | | | | | | 予備日含む |

2.工事内容


下図の施工区域において、以下の作業を行います。

浚渫工 土運船運搬工 揚土土捨工

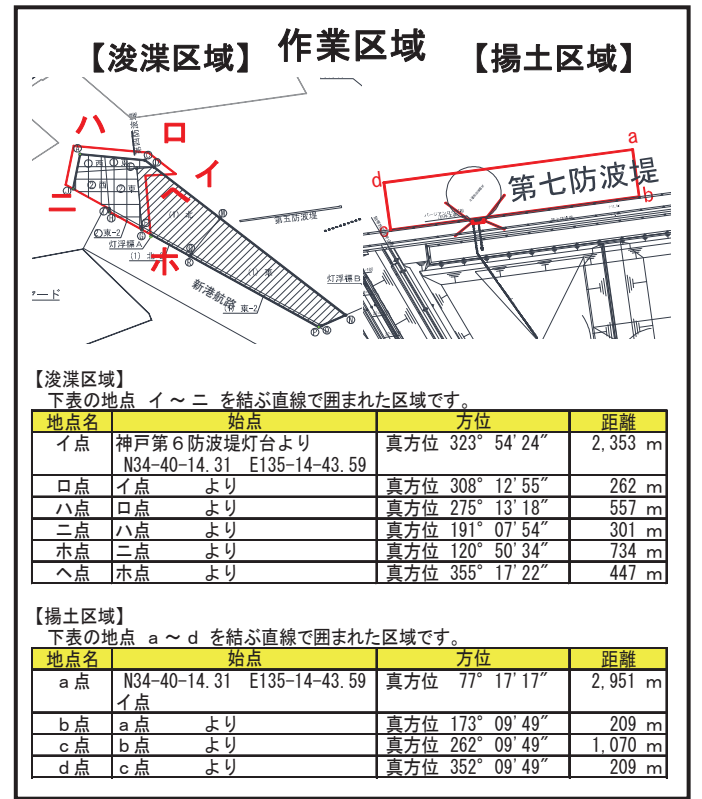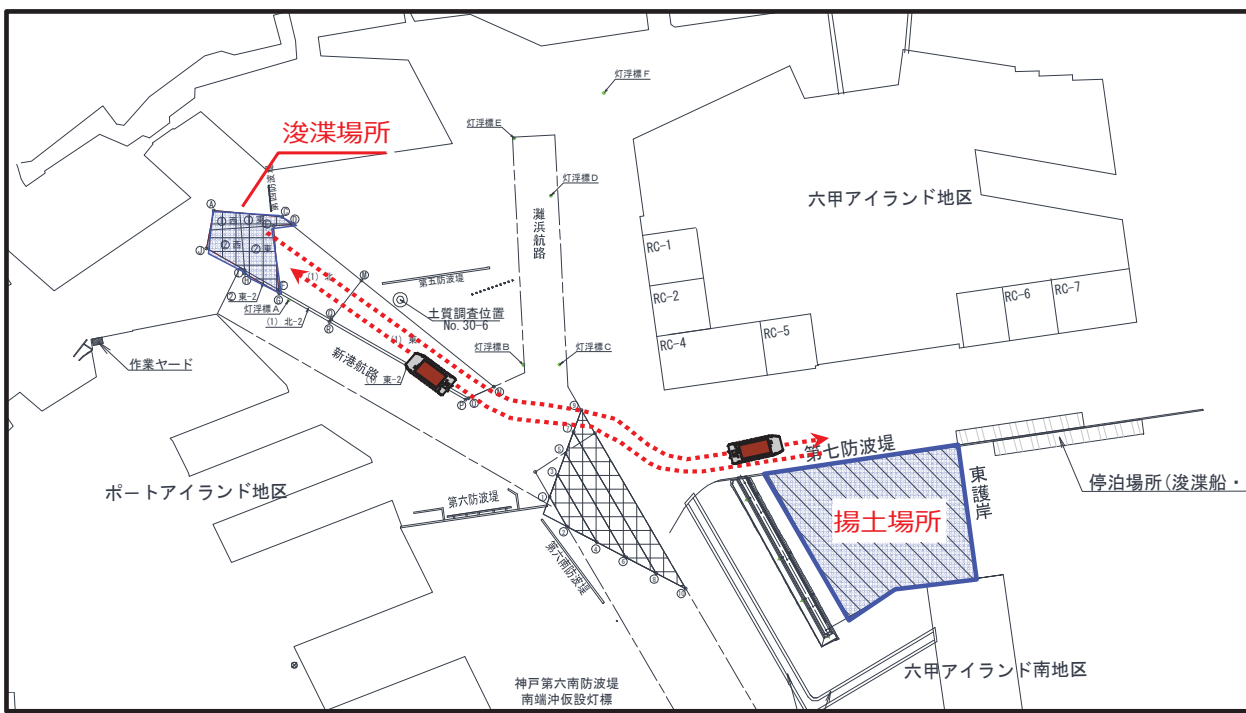


3.作業概要

①浚渫状況

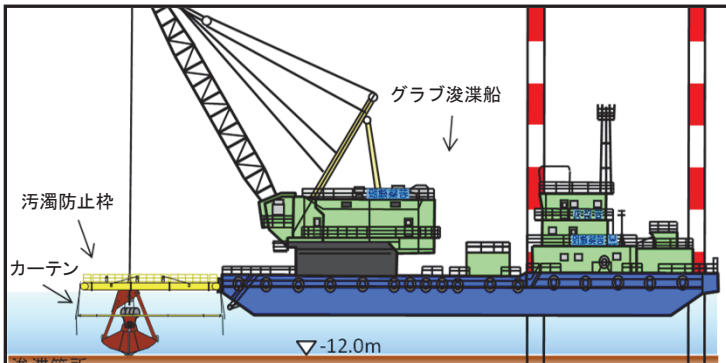


①グラブ浚渫船により浚渫作業を行います。
 浚渫作業時には、汚濁防止柵を設置し汚濁拡散防止に努めます。

②土運船運搬状況

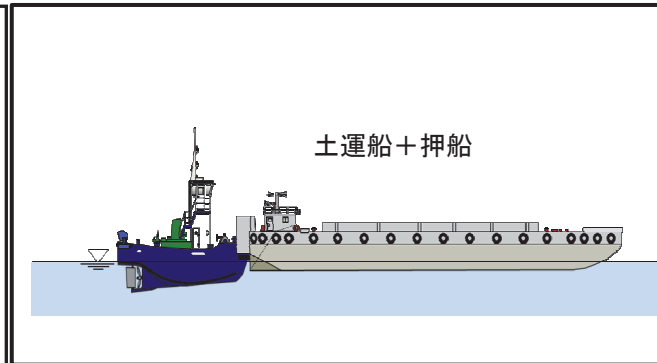

②浚渫土砂は、上記の運搬経路を通して、土運船・押船により運搬します。

③揚土土捨状況

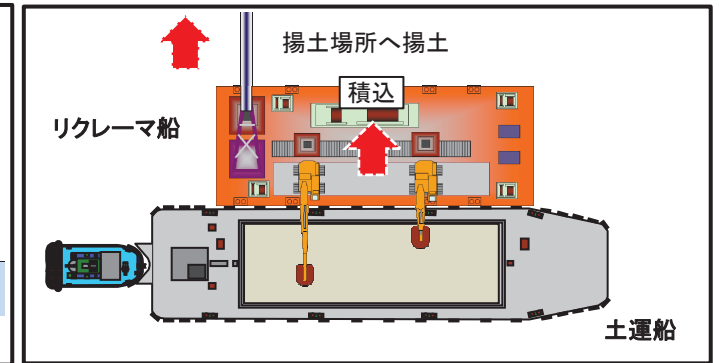

③リクレーマ船で土運船に積載された浚渫土砂を揚土します。揚土した土砂は、コンベアを経て揚土場所へ排出します。

4.安全対策

- 工事海域を航行する一般船舶の安全のために警戒船を配置します。警戒船には、①警戒船旗及び警戒船標示を掲げます。
- 警戒船は、作業中に航行する船舶が多いため、同時に2隻の接近船に対して対応できるように2~4隻配置します。
- 工事作業船には、海上衝突予防法に規定する灯火・形象物と②作業船旗を掲げます。
- 工事期間中は、情報提供、注意喚起を行い、航行船舶の安全確保に努めます。
- 工事の③作業中止基準は、右表のとおりです。
- 作業船の夜間停泊時は、作業区域近傍で一般船舶の航行に支障がない位置にて停泊します。また、他船舶に対して支障を与えない範囲で、自船の存在を示す照明を行います。

①警戒船旗及び警戒船標示



警戒船旗



警戒船標示 (白地に赤文字)

②作業船旗



③作業中止基準

| | |
|-------|--|
| 風速 | 10m/sec以上 (10分間平均風速) |
| 波高 | 1.0m以上 (有義波高) |
| 視程 | 2,000m以下 |
| 異常気象等 | <ul style="list-style-type: none"> ・台風・高潮等の異常気象が予想される場合 ・津波注意報・警報が発表される場合 ・港長から勧告があった場合 ・その他、工事作業現場責任者が作業続行が危険であると判断した場合 |