

关于阪神港神户第6区六甲人工岛海面建设工程的通知

施工者：株式会社 共荣土木
 咨询处：神户港海上工程航行安全信息管理室
 【网址：http://www.kobe-kaibouken.or.jp】
 发包者：国土交通省近畿地方整備局神户港湾事务所



咨询处二维码
 神户港海上工程航行
 安全信息管理室

在阪神港神户区第6区内，将实施**基础工程**、**覆盖与固基工程**。在施工的同时，会有自航式驳船及起重机船出入作业区域。工程期间将采取以下的安全对策，请附近海域的航行船舶充分注意，确保航行安全。

1. 工期及作业时间

工期：2022年4月11日～2022年10月31日


作业时间：日出～日落

工种	2022年						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
基础工程（基础抛石投放）	■						
基础工程（粗平）		■	■	■	■		
覆盖与固基工程（覆盖石投放）					■		
覆盖与固基工程（覆盖石整平）					■	■	
覆盖与固基工程（覆盖砖块铺装）						■	■

2. 作业区域图

基点	神户第六防波堤灯塔		
	北纬：34-40-14.2 东经：135-14-43.1		
场所名	地点名	方位	距离
附带设施施工场所	A点	从基点起	89° 15' 00" 910m
	B点	从A点起	56° 23' 00" 300m
	C点	从B点起	82° 31' 00" 310m
	D点	从C点起	150° 38' 00" 1,150m
	E点	从D点起	60° 40' 00" 390m
	F点	从E点起	82° 31' 00" 230m
	G点	从F点起	172° 31' 00" 350m
	H点	从G点起	240° 29' 00" 1,050m
覆盖砖块装船场所	a点	从基点起	216° 55' 14" 4,358m
	b点	从a点起	346° 44' 54" 150m
	c点	从b点起	76° 44' 54" 400m
	d点	从c点起	166° 44' 54" 150m

作业区域为依次连接上述各点的连线所围成的海域

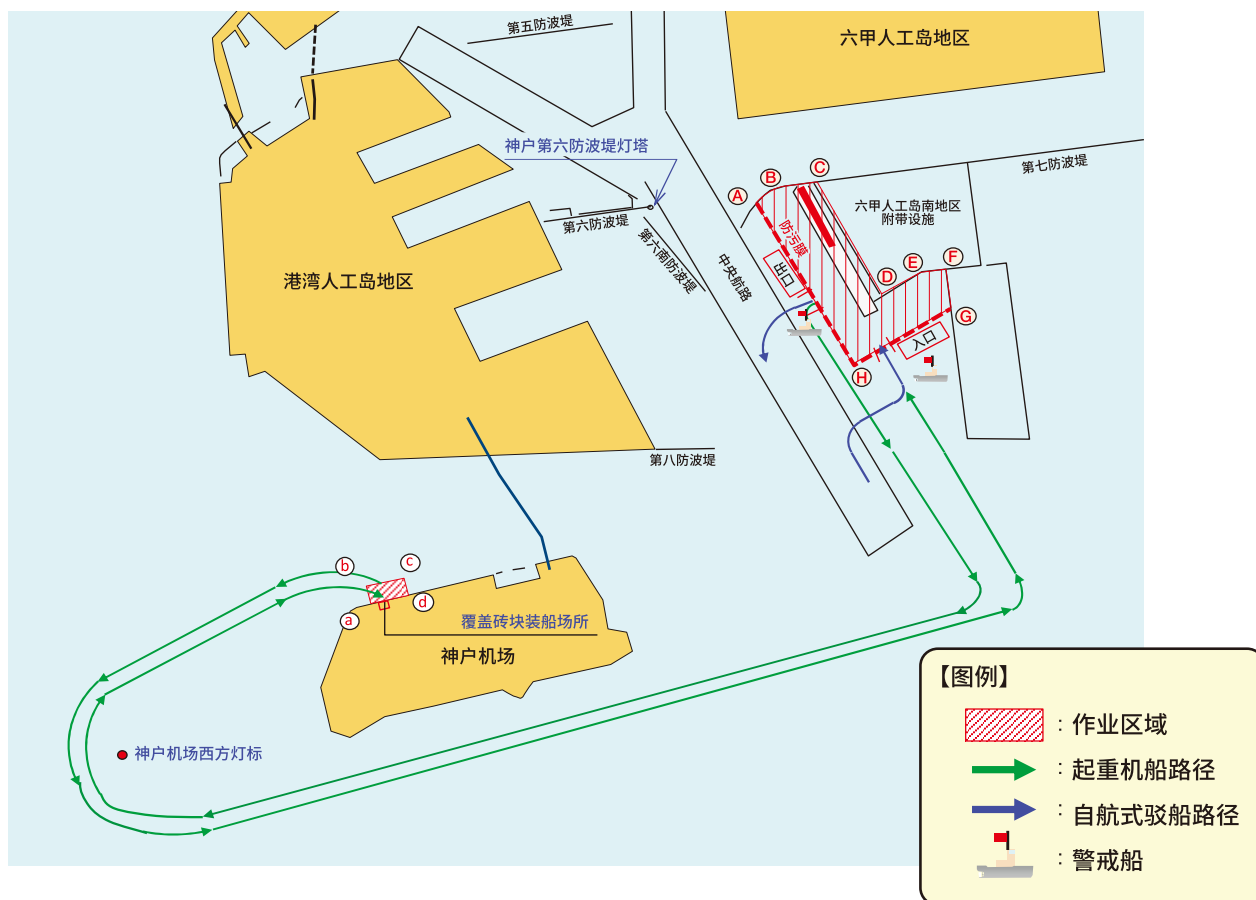

3. 作业概要

石材投放


基础工程（基础抛石投放）
 覆盖与固基工程（覆盖石投放）

施工时期：2022年4月中旬～7月中旬

用自航式驳船和起重机船搬入石材，再用起重机船进行投放。


船船对接输送

自航式驳船
 (499GT)

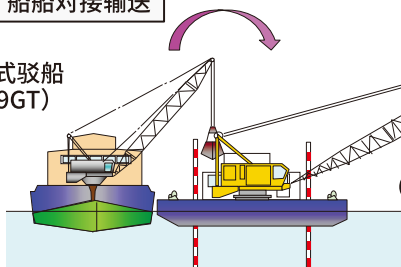

起重机船
 (180t吊级)

投放

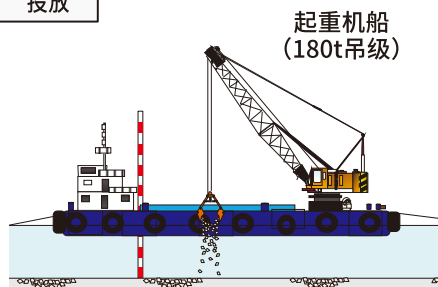


起重机船
 (180t吊级)

基础抛石粗平、覆盖石整平

基础工程（基础抛石粗平）

施工时期：2022年4月下旬～2022年8月中旬

将潜水员投放的砂石人工切面粗平。

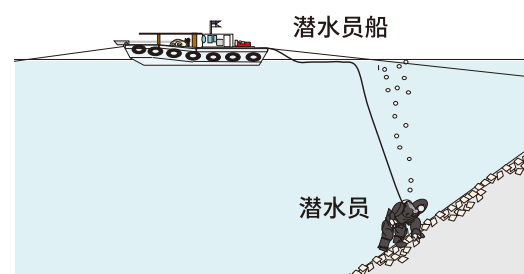

潜水员船

潜水员

覆盖砖块铺装

覆盖与固基工程（覆盖砖块铺装）

施工时期：2022年8月中旬～2022年10月下旬


用起重机船在神户机场将覆盖砖块装船，搬运至施工场所后进行铺装。

装船



起重机船
 (180t吊级)

铺装

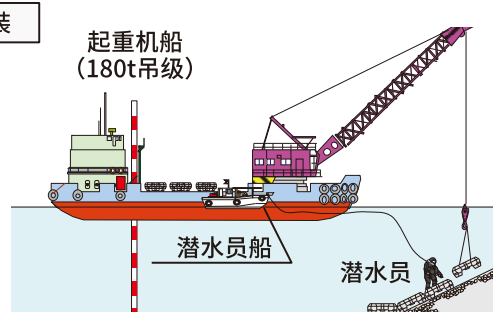

起重机船
 (180t吊级)

潜水员船

潜水员

4. 安全对策


- 在作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火和形象物及①作业船悬挂旗。
- 材料搬运船（自航式驳船和起重机船）悬挂②目的地表示旗。
- 潜水作业时，悬挂《海上冲突预防法》所规定的国际信号书中表示③国际A旗的信号板。
- 作业过程中，如上图所示配备悬挂④警戒船旗的警戒船，对一般航行船舶提供信息和提请注意的同时，努力确保航行船舶的交通安全。
- 关于本工程详情，请扫右上角的二维码参阅。



①作业船悬挂旗



②目的地表示旗



③国际A旗

警戒船

警戒中

WARNING

④警戒船旗