

# 神戸港航路(-12m)浚渫工事(追加3)の作業のお知らせ

神戸港航路(-12m)浚渫工事を下記の通り行います。  
 付近を航行される船舶は、作業船の運航等に十分注意のうえ  
 航行をお願いします。

連絡先			
発注者	国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 第一建設管理官室	Tel	078-331-6703
施工者	若築・あおみ・本間JV JV神戸港作業所 所長 篠原 渉	Tel	050-5526-5570 090-4564-5253



## 1.工事期間

自：令和 4年 6月 1日  
 至：令和 4年 8月 31日  
 (上記期間に予備日含む)  
 作業時間：日出～日没まで

工種別	令和4年								備考	
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
準備工										
浚渫工										
土運船運搬工										当該作業期間
揚土土捨工										//
後片付け工										予備日含む

## 2.工事内容

下記施工区域において、ブロック揚収・積込み、運搬、仮置きを行います。

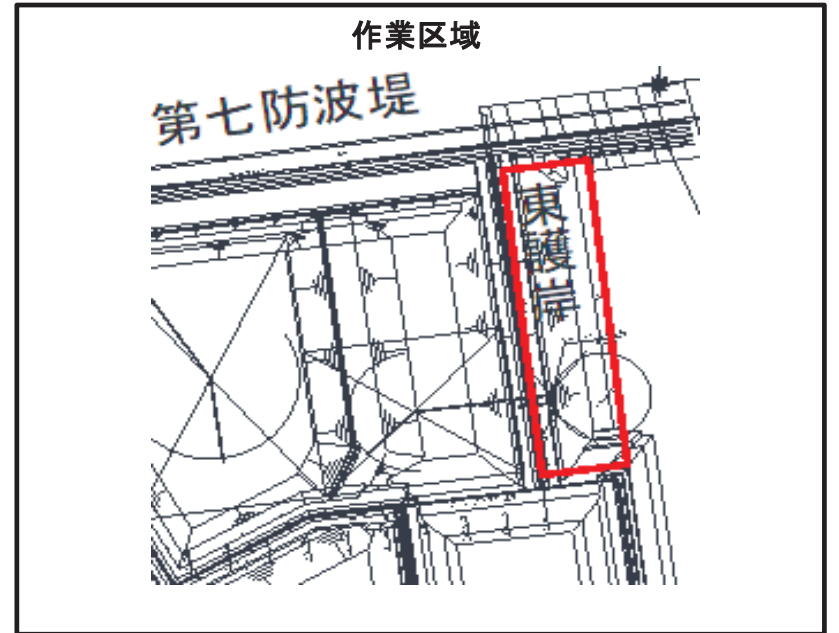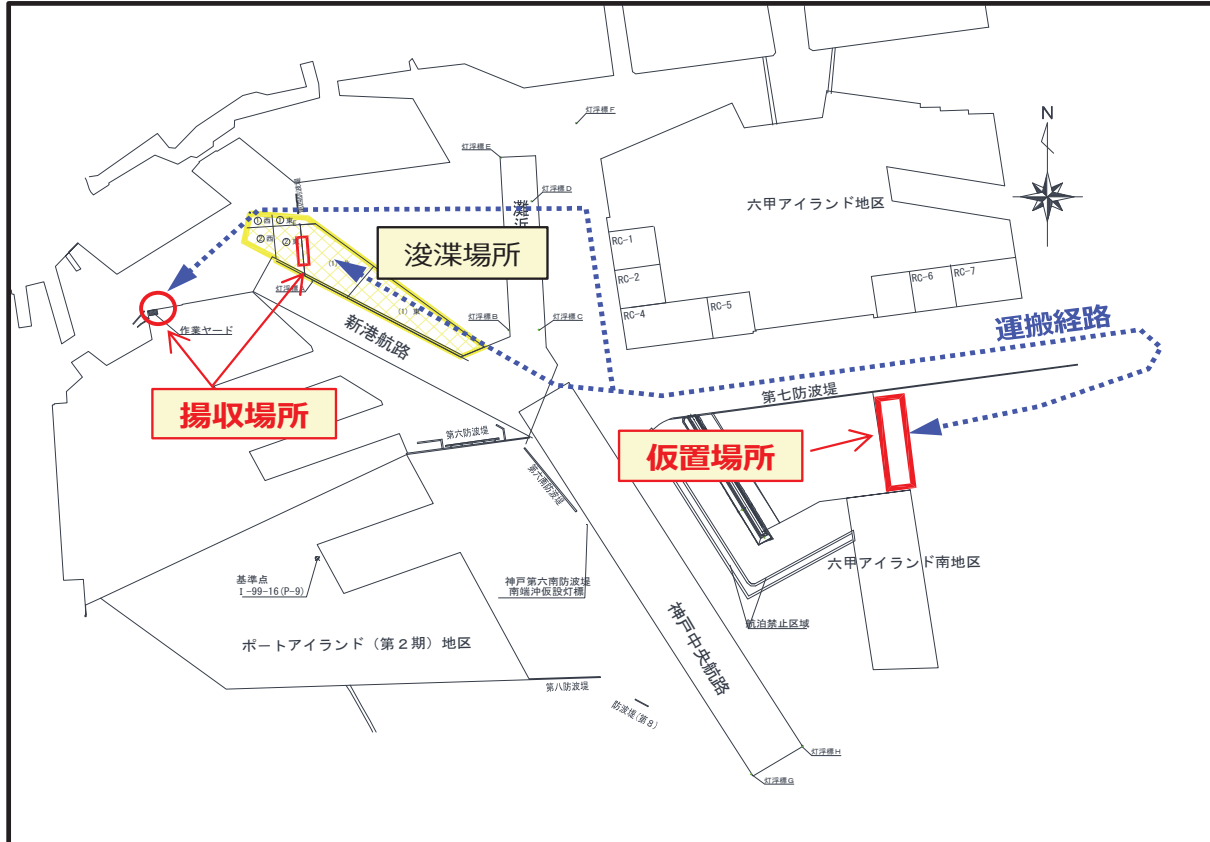


下表の地点 a～d を結ぶ直線で囲まれた区域です。

地点名	始点	方位	距離
a点	神戸第6防波堤灯台より N34-40-14.31 E135-14-43.59	真方位 83° 39' 11"	3,176 m
b点	a点 より	真方位 173° 48' 51"	822 m
c点	b点 より	真方位 262° 42' 26"	209 m
d点	c点 より	真方位 353° 48' 53"	822 m


## 3.作業概要

### ①ブロック揚収・積込み状況

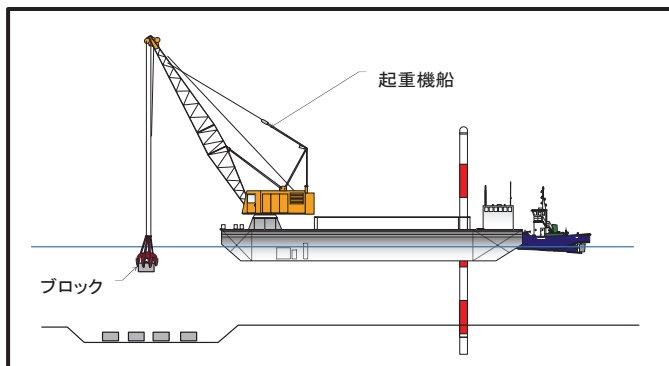


浚渫場所に仮置きしたブロックおよびポートアイランドヤードに仮置きしたブロックを起重機船により揚収します。

### ②ブロック運搬状況

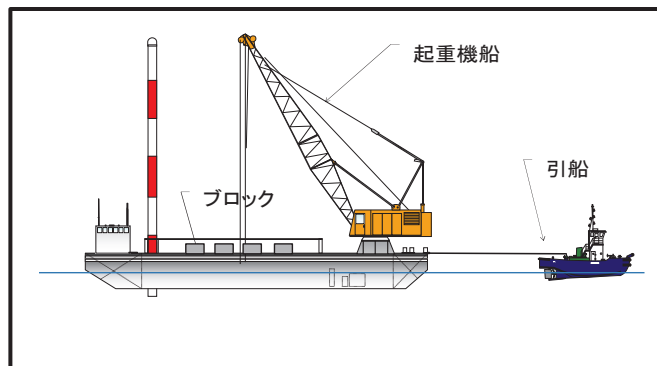

起重機船に積込んだブロックを、上記の運搬経路を通して運搬します。

### ③ブロック仮置き状況

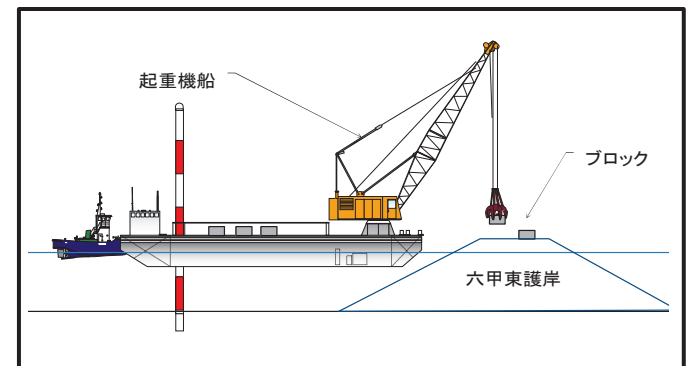

起重機船で運搬したブロックを六甲東護岸に仮置きします。

## 4.安全対策

- 工事作業船には、海上衝突予防法に規定する灯火・形象物と①作業船旗を掲げます。
- 工事期間中は、情報提供、注意喚起を行い、航行船舶の安全確保に努めます。
- 工事の②作業中止基準は、右表のとおりです。
- 作業船の夜間停泊時は、作業区域近傍で一般船舶の航行に支障がない位置にて停泊します。また、他船舶に対して支障を与えない範囲で、自船の存在を示す照明を行います。

### ①作業船旗



### ②作業中止基準

風速	10m/sec以上 (10分間平均風速)
波高	1.0m以上 (有義波高)
視程	2,000m以下
異常気象等	<ul style="list-style-type: none"> <li>台風・高潮等の異常気象が予想される場合</li> <li>津波注意報・警報が発表される場合</li> <li>港長から勧告があった場合</li> <li>その他、工事作業現場責任者が作業続行が危険であると判断した場合</li> </ul>