

고베항 항로(-12m) 준설공사(추가3) 작업 안내

고베항 항로(-12m) 준설공사를 아래와 같이 실시합니다.
부근을 항행하는 선박은 작업선의 운항 등에 최대한 주의해서 항행하시기 바랍니다.

연락처
발주자: 국토교통성 긴키지방정비국 고베항만사무소 제1건설관리관실 전화: 078-331-6703
시공자: 와카치쿠·아오미·혼마JV JV고베항작업소 전화: 050-5526-5570
소장 시노하라 와타루 전화: 090-4564-5253



1. 공사 기간

2022년 6월 1일 ~
2022년 8월 31일
(상기 기간은 예비일 포함)
작업 시간: 일출 ~ 일몰

공사 종류	월별	2022년								비고	
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월		
준비		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20				
준설											
토사운반선 운반											해당 작업 기간
양토 처분											//
정리											예비일 포함

2. 공사 내용

아래 그림의 시공 구역에서 블록 인양 회수, 적재, 운반, 임시 보관을 실시합니다.

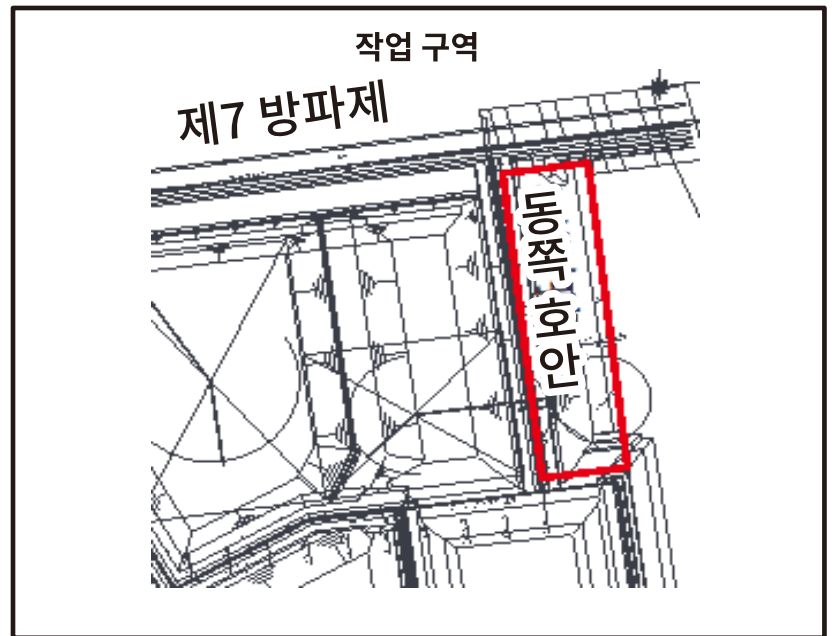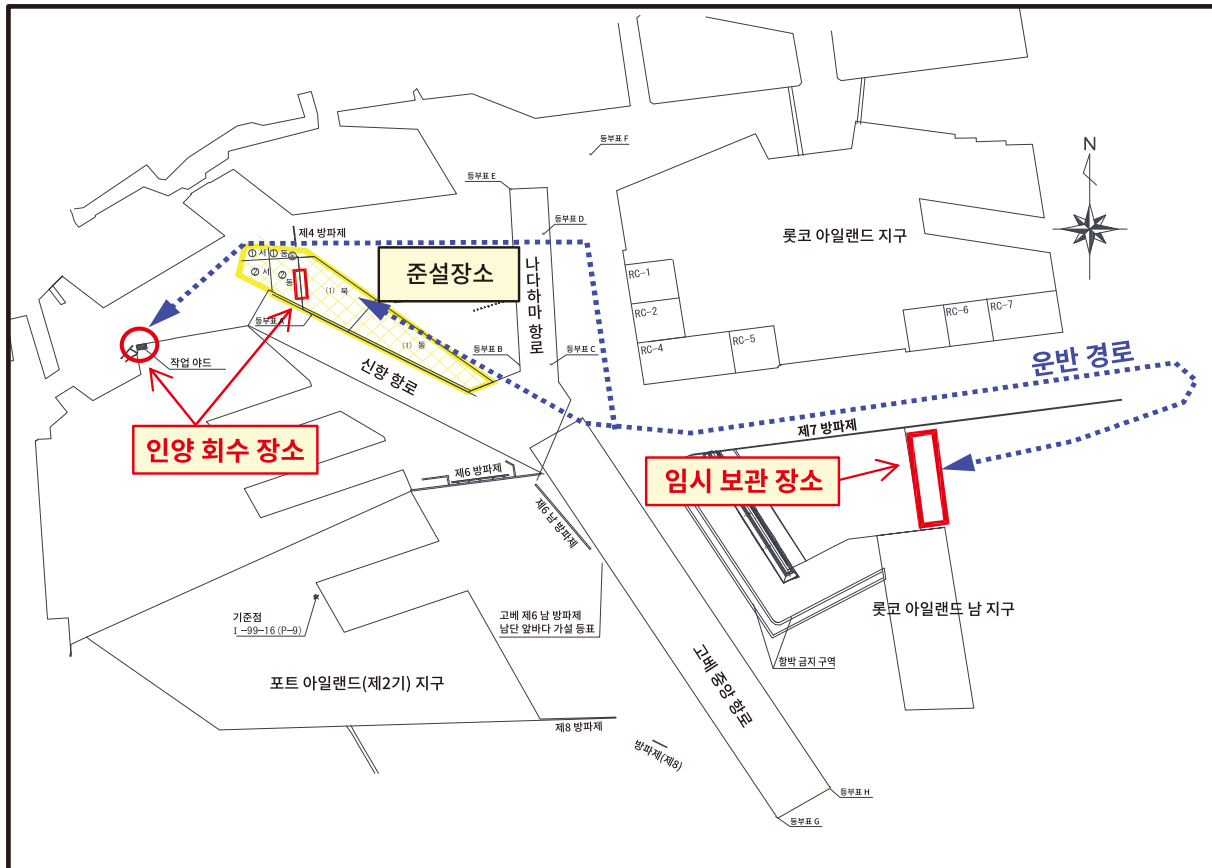


아래 표의 지점 a~d를 연결하는 직선으로 둘러싸인 구역입니다.

지점명	시점	방위	거리
a 점	고베 제6방파제 등대로부터 N34-40-14.31 E135-14-43.59	진방위: 83° 39' 11"	3,176m
b 점	a 점으로부터	진방위: 173° 48' 51"	822m
c 점	b 점으로부터	진방위: 262° 42' 26"	209m
d 점	c 점으로부터	진방위: 353° 48' 53"	822m


3. 작업 개요

① 블록 인양 회수 및 적재 상황

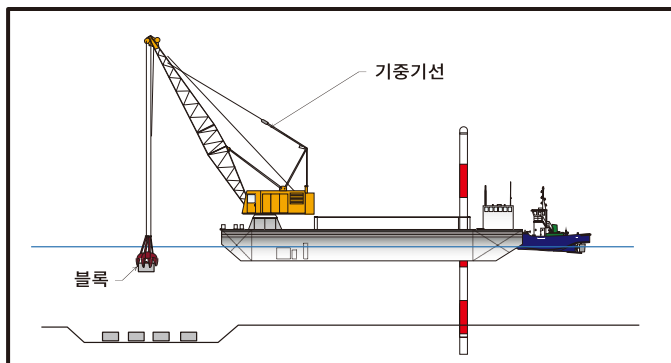


준설 장소에 임시 보관해 놓은 블록 및 포트 아일랜드 야드에 임시 보관해 놓은 블록을 기중기선을 이용하여 인양 회수합니다.

② 블록 운반 상황

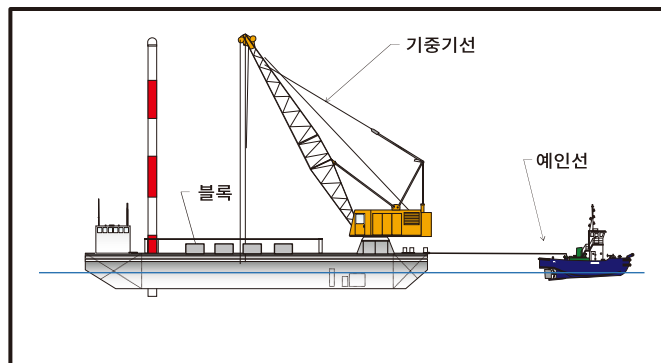

기중기선에 적재한 블록을 위의 운반 경로를 통해 운반합니다.

③ 블록 임시 보관 상황

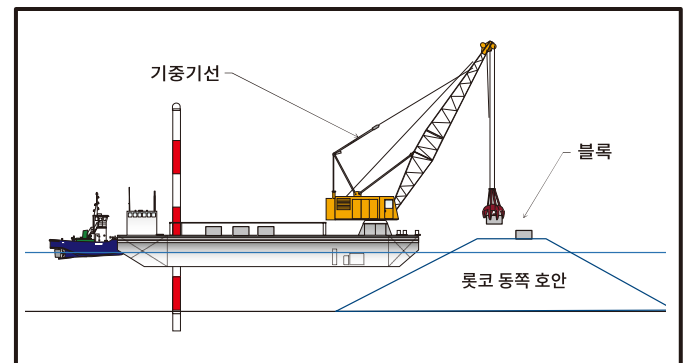

기중기선으로 운반한 블록을 롯코 동쪽 호안에 임시 보관합니다.

4. 안전 대책

- 공사 작업선에는 해상충돌예방법에 규정하는 등화 및 형상물과 ①작업선 기를 내걸습니다.
- 공사 기간 중에는 정보를 제공하고 주의를 환기하여 항행 선박의 안전 확보에 노력합니다.
- 공사의 ②작업 중지 기준은 오른쪽 표와 같습니다.
- 작업선의 야간 정박 시에는 작업 구역 부근의 일반 선박 항행에 지장이 없는 위치에서 정박합니다. 또, 다른 선박에 지장을 주지 않는 범위 내에서 자선의 존재를 알리는 조명을 설치합니다.

①작업선 기



②작업 중지 기준

풍속	10m/sec 이상(10분간 평균 풍속)
파고	1.0m 이상(유의 파고)
시정	2,000m 이하
이상 기상 등	<ul style="list-style-type: none"> 태풍이나 고조와 같은 이상 기상이 예상되는 경우 - 쓰나미 주의보나 경보가 발표되는 경우 - 항장의 권고가 있는 경우 - 기타, 공사 작업 현장 책임자가 작업 속행이 위험하다고 판단한 경우