

关于神戸港航路(-12m)疏浚工程(追加4)作业的通知

如下所述实施神戸港航路(-12m)疏浚工程。
请附近航行的船舶充分注意作业船的航行等情况后再航行。

联系方式	
发编者: 国土交通省 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 第一建設管理官室	电话: 078-331-6703
施工者: 若築・AOMI・本間JV JV神戸港作業所 所长 篠原 涉	电话: 050-5526-5570 电话: 090-4564-5253



1.工期及作业时间

2022年6月16日~2022年8月31日
(上述期间内含预备日)
作业时间: 日出~日落

工种	月份	2022年								备注	
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		
准备工作		10:20	10:20	10:20	10:20	10:20	10:20				
疏浚工程											
运土船搬运工程											符合的作业期间
淤泥丢弃工程											//
后续整理工作											含预备日

2.工程内容

在下图所示的施工区域内,进行抛石的挖掘、装船、搬运、投放作业。

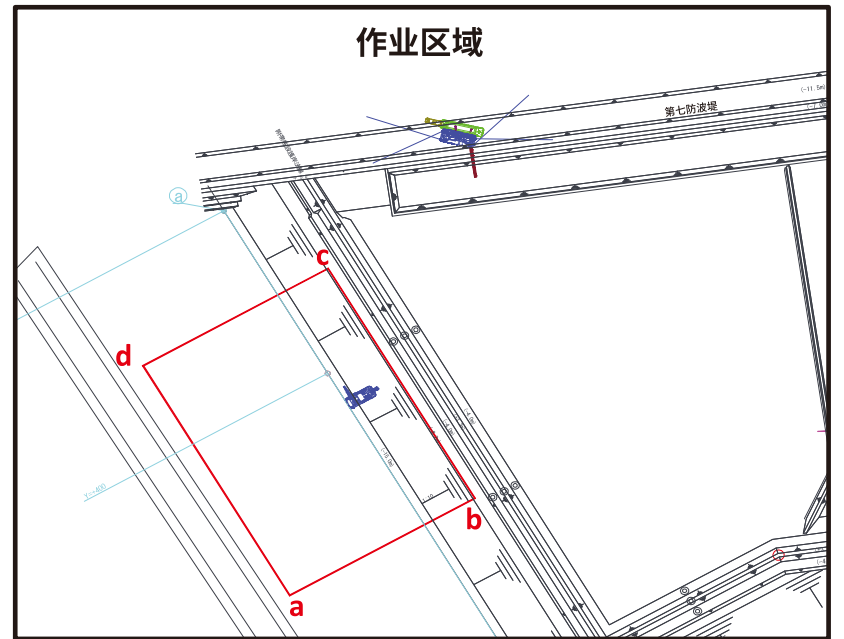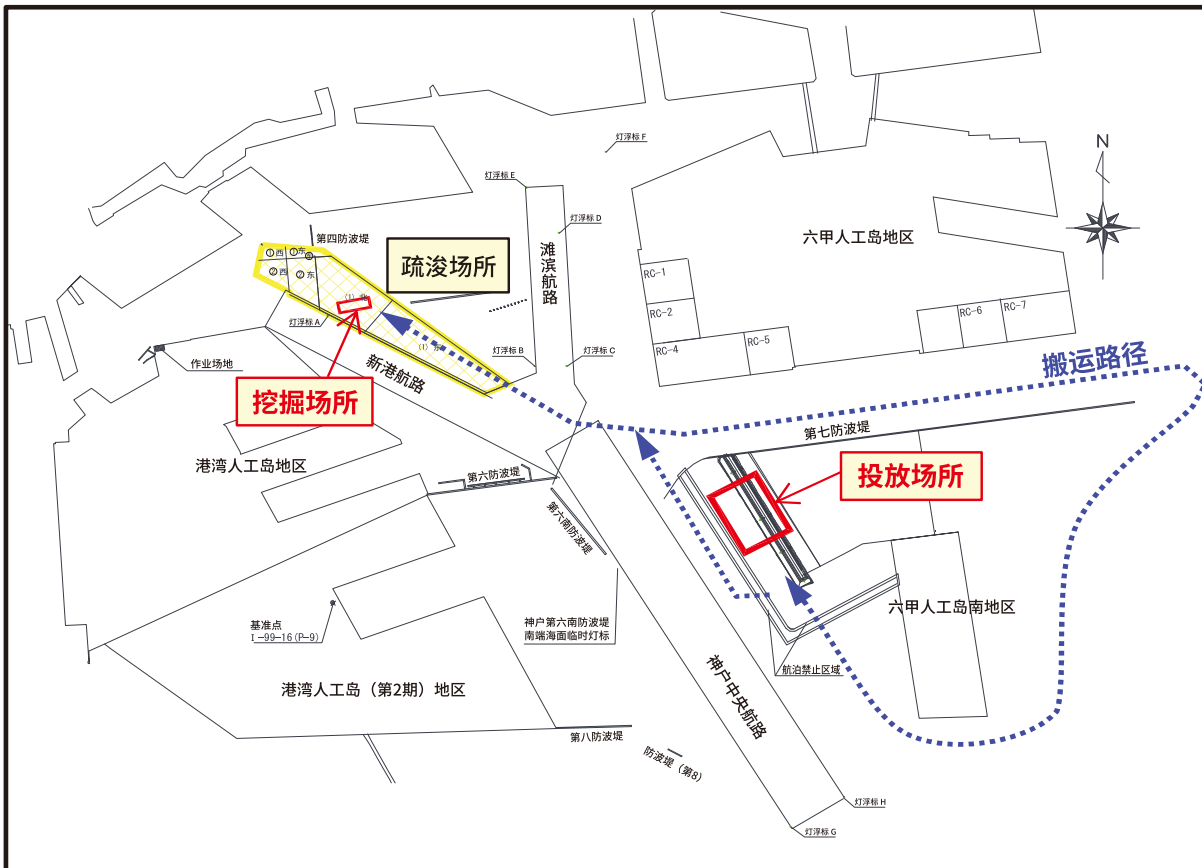


依次连接下表的地点a~d各点的直线所围成的区域。

地点名	起点	方位	距离
a点	N34-40-14.31 E135-14-43.59	真方位: 113° 52' 56"	1,655m
b点	从a点起	真方位: 59° 54' 46"	413m
c点	从b点起	真方位: 329° 56' 19"	565m
d点	从c点起	真方位: 239° 55' 27"	413m


3.作业概要

①抛石搬运样子

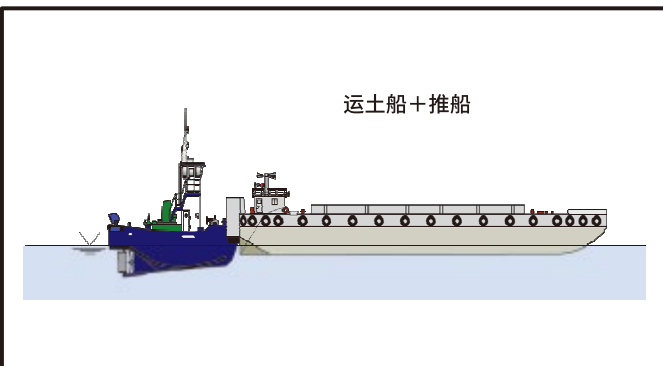


将用挖泥船挖掘的抛石装入运土船,通过上述搬运路径搬运至投放场所。

②抛石船船对接输送样子

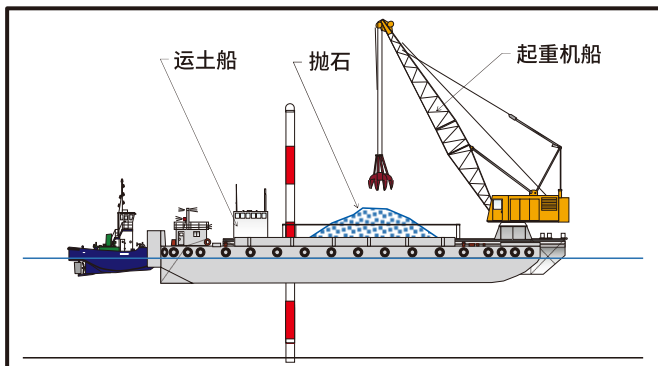

在投放场所附近将运土船和起重机船接弦,将搬运的抛石进行船船对接输送。

③抛石投放样子

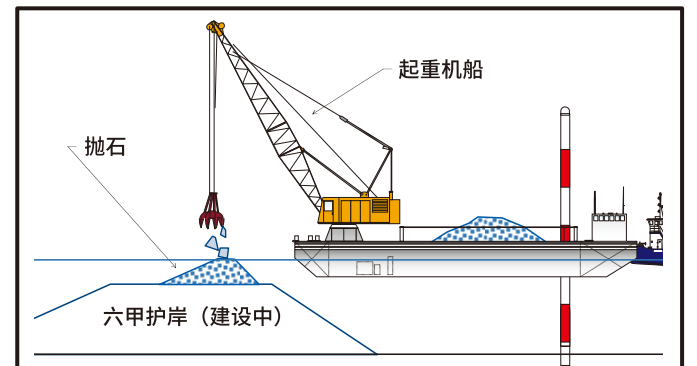

船船对接输送的抛石用起重机船直接投放至投放位置。

4.安全对策

- 施工作业船上悬挂《海上冲突预防法》所规定的灯火和形象物及①作业船旗。
- 施工期间,提供信息和提请注意,努力确保航行船舶的交通安全。
- 工程的②作业中止基准,如右表所示。
- 作业船夜间停泊时,停泊在作业区域附近对一般船舶航行不构成妨碍的位置。此外,在对其他船舶不构成妨碍的范围内进行照明以显示自身船只的存在。

①作业船旗



②作业中止基准

风速	10m/s以上 (10分钟内平均风速)
波高	1.0m以上 (有效波高)
能见度	2,000m以下
异常气象等	<ul style="list-style-type: none"> · 预想会发生台风、高潮等异常气象时 · 发布海啸注意报、警报时 · 港长发出劝告时 · 其他施工作业现场负责人判断继续作业会有危险时